



ALUSOL LIGHT H100

Chassis de visite

125kn*



joint



étanche



DESCRIPTION

Chassis de visite 125kN*

AVANTAGES DU PRODUIT


- Alusol Light 300 et 400: 2 points de levage et 2 clefs
- Alusol Light \geq 500: 4 points de levage et 4 clefs
- Pour pavés.
- Hauteur du cadre: 100mm.
- Hauteur de remplissage: 89mm. Attention, de cette dimension, il y a lieu de déduire l'épaisseur du treillis de ferrailage soit 10 mm.
- Étanche aux odeurs et eaux de ruissellement. Couvercle muni d'un joint EPDM sur la face de pose et d'un joint caoutchouc sur le rebord, qui empêche l'encrassement entre le cadre et le couvercle.
- *Charge maximale avec un remplissage de 40 mm de béton minimum:
 - 125 kN pour les dimensions de 300x300 à 600x600 mm
 - 70 kN pour les dimensions > 600x600mm
- Non verrouillé

MATIÈRE

- Cadre et couvercle en aluminium extrudé.
- Fond du couvercle en acier galvanisé de 3 mm d'épaisseur.
- Couvercle muni d'une armature en treillis soudé.

LIEU D'INSTALLATION

- *125kN: Lieux accessibles aux piétons et aux cyclistes.
- Parkings et lieux accessibles aux voitures.

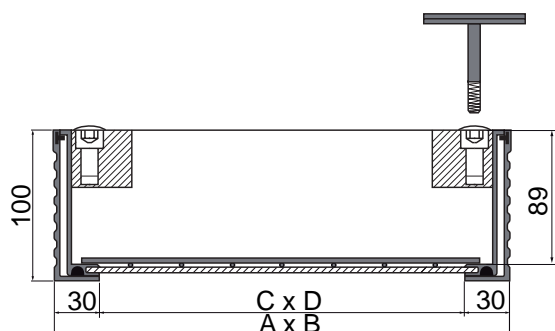

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	DIMENSIONS		KG	COLIS
		A x B	C x D		
ALUSOL LIGHT H100/300	836130	300 x 300	240 x 240	5,13	
ALUSOL LIGHT H100/400	836140	400 x 400	340 x 340	7,74	
ALUSOL LIGHT H100/500	836150	500 x 500	440 x 440	11,28	
ALUSOL LIGHT H100/600	836160	600 x 600	540 x 540	15,21	
ALUSOL LIGHT H100/700	836170	700 x 700	640 x 640	19,84	
ALUSOL LIGHT H100/800	836180	800 x 800	740 x 740	24,76	
ALUSOL LIGHT H100/900	836190	900 x 900	840 x 840	30,39	
ALUSOL LIGHT H100/1000	836110	1000 x 1000	940 x 940	36,85	

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

ALUSOL LIGHT H100

Chassis de visite

125kn*



joint



étanche



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>

ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel à mis en plan un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:

ALUSOL LIGHT H100/300	12,25 kg CO ₂ /ensemble
ALUSOL LIGHT H100/400	18,48 kg CO ₂ /ensemble
ALUSOL LIGHT H100/500	26,94 kg CO ₂ /ensemble
ALUSOL LIGHT H100/600	36,32 kg CO ₂ /ensemble
ALUSOL LIGHT H100/700	47,38 kg CO ₂ /ensemble
ALUSOL LIGHT H100/800	59,14 kg CO ₂ /ensemble
ALUSOL LIGHT H100/900	72,58 kg CO ₂ /ensemble
ALUSOL LIGHT H100/1000	88,01 kg CO ₂ /ensemble

VARIANTES

Existe également en hauteur 60 & 80