
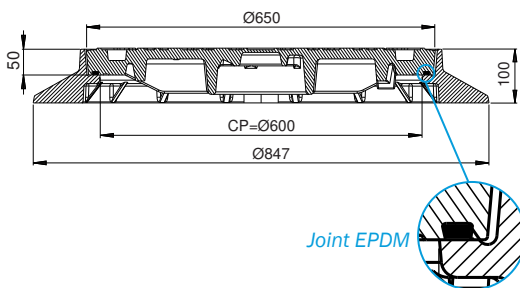


ARTI 850 R 60

Trappillon E600

EN 124-2 par COPRO	trafic intense 	cadre rond 	articulé 	faces de contact usinées 	joint dans gorge usinée 	sécurité 	OPTION 	OPTION 	VARIANTE
------------------------------	--------------------	----------------	--------------	------------------------------	-----------------------------	--------------	-------------------	-------------------	---------------------

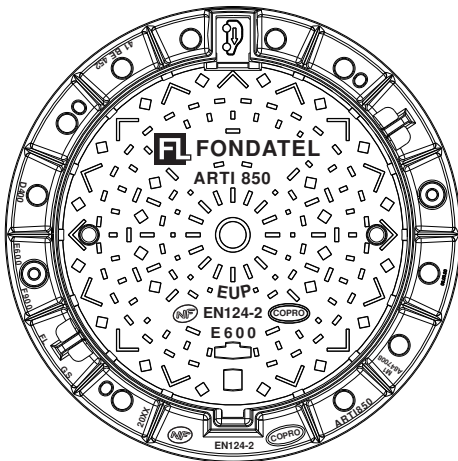

DESCRIPTION

Trappillon à cadre rond articulé E600 usiné verrouillable sans trou, trafic intense

AVANTAGES DU PRODUIT

Articulation efficace

- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
- Ouverture du couvercle > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.
- Extraction du couvercle en position 90°
- Sécurité avec blocage du couvercle en position 90°.

Silence et stabilité

- Surfaces de contact CADRE-COUVERCLE usinées, avec joint EPDM en queue d'aronde continu serti dans la gorge usinée du couvercle assurant une stabilité irréprochable.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation

- 2 anneaux de manutention sur la semelle du cadre.
- Indication du sens idéal de circulation.
- Cadre renforcé, particulièrement rigide avec semelle peu ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
- Prise pour décollement du couvercle avant l'ouverture.
- Boîte de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 5, Classe E600 → voir EN124-1.

Particulièrement destiné aux voies de circulations à trafic intense.

Convient également aux zones imposant une charge à l'essieu importante tels que chaussées pour avions, docks.

RÉFÉRENCE	N° D'ARTICLE	CODE RAPIDE COPRO	KG	COLISAGEAGE
Arti 850 R 60 rond - EUP	847000	0452/0111	102	10
Arti 850 R 60 rond - EAUX USEES	84700014	0452/0111	102	10
Arti 850 R 60 rond - EAUX PLUVIALES	84700013	0452/0111	102	10

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 23 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

ARTI 850 R 60

Trappillon E600

EN 124-2 par 	trafic intense 	cadre rond 	articulé 	faces de contact usinées 	joint dans gorge usinée 	sécurité 	OPTION 	OPTION 	VARIANTE 
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de 212,16 kg CO₂/ensemble

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

- COPRO

OPTIONS

- Verrouillage par serrage du couvercle dans le cadre en 2 points.
- Marquage/Logo sur demande.

VARIANTES

- Version NON sécurité
- Existe également en version cadre carré: ARTI 850 C 60
- Existe en classe D400
- Version ventilée: 1 trou de ventilation central ø35 ou 2 trous de ventilation dans les emplacements prévus pour le verrouillage.



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>

OPTION VERROUILLAGE



VARIANTE

