
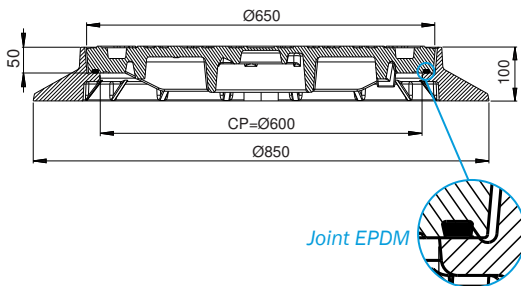


# ARTI 850 R

## Regard de chaussée D400

|                 |                 |                    |                |              |                              |                             |              |                   |                   |                     |
|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| EN124-2 par<br> | EN124-2 par<br> | trafic intense<br> | cadre rond<br> | articulé<br> | faces de contact usinées<br> | joint dans gorge usinée<br> | sécurité<br> | <b>OPTION</b><br> | <b>OPTION</b><br> | <b>VARIANTE</b><br> |
|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|

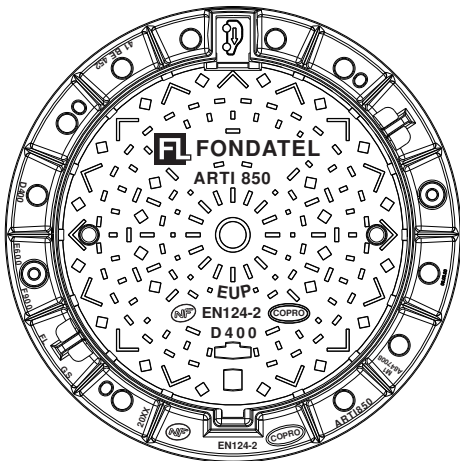

### DESCRIPTION

Regard de chaussée à cadre rond articulé D400 usiné verrouillable, trafic intense

### AVANTAGES DU PRODUIT

#### Articulation efficace

- Sécurité avec blocage du tampon en position 90°.
- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
- Ouverture du tampon > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.
- Extraction du tampon en position 90°
- Sécurité avec blocage du tampon en position 90°.

#### Silence et stabilité

- Surfaces de contact CADRE-TAMPON usinées, avec joint EPDM en queue d'aronde continu serti dans la gorge usinée du tampon assurant une stabilité irréprochable.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

#### Mise en œuvre et utilisation

- 2 anneaux de manutention sur la semelle du cadre.
- Indication du sens idéal de circulation.
- Cadre renforcé, particulièrement rigide avec semelle peu ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 2 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
- Prise pour décollement du tampon avant l'ouverture.
- Boîte de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet.

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

### REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1  
Particulièrement destiné aux voies de circulations, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

| RÉFÉRENCE                        | N° D' ARTICLE | CODE RAPIDE COPRO | KG | COLISAGE |
|----------------------------------|---------------|-------------------|----|----------|
| Arti 850 R D400 - EUP            | 847040        | 0452/0312         | 96 | 10       |
| Arti 850 R D400 - EAUX USEES     | 84704014      | 0452/0312         | 96 | 10       |
| Arti 850 R D400 - EAUX PLUVIALES | 84704013      | 0452/0312         | 96 | 10       |

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

# ARTI 850 R

## Regard de chaussée D400

|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN124-2 par<br> | EN124-2 par<br> | trafic intense<br> | cadre rond<br> | articulé<br> | faces de contact usinées<br> | joint dans gorge usinée<br> | sécurité<br> | OPTION<br> | OPTION<br> | VARIANTE<br> |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>  
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>



Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110 grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX et accessible sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)  
La validité de cette fiche technique peut être vérifiée sur le site de l'[AFNOR](http://AFNOR)\*



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>

### ENVIRONNEMENT

#### 0 kg CO<sub>2</sub>/ensemble par compensation (\*)

(\*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO<sub>2</sub> d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:  
-208,32 kg CO<sub>2</sub>/ensemble avec revêtement  
-199,68 kg CO<sub>2</sub>/ensemble sans revêtement

### CERTIFICATION TIERCE PARTIE

- Marque NF-VOIRIE
- COPRO

### OPTIONS

- Verrouillage par serrage du tampon dans le cadre en 2 points.
- Marquage/Logo sur demande.

### VARIANTES

- Version ventilée
- Existe en hauteur 150 et 200
- Existe en classe E600 et F900
- Disponible avec cadre carré

### OPTION VERROUILLAGE



\*AFNOR: <https://certificats-attestations.afnor.org/certifie-detail/068061038110180032206091164223152162249092011059>

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.