

CH4 N

Regard de visite D400



EN124-2 par	trafic moyen	cadre carré	OPTION	OPTION

DESCRIPTION

Regard de visite articulé D400 à 2 vantaux triangulaires, trafic moyen.

AVANTAGES DU PRODUIT

Articulation efficace

- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
- Ouverture du couvercle > 120° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.
- Extraction du couvercle en position 115°

Silence et stabilité

- Cadre à semelle carrée d'une hauteur de 100 mm présentant une cote de passage de 600mm.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre renforcé, particulièrement rigide avec semelle large offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- Boîte de manœuvre pour ouverture par pic, pioche ou crochet.


MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1.

Particulièrement destiné aux voies secondaires à faible circulation et aires de stationnement avec passage occasionnel de camions à vitesse réduite.

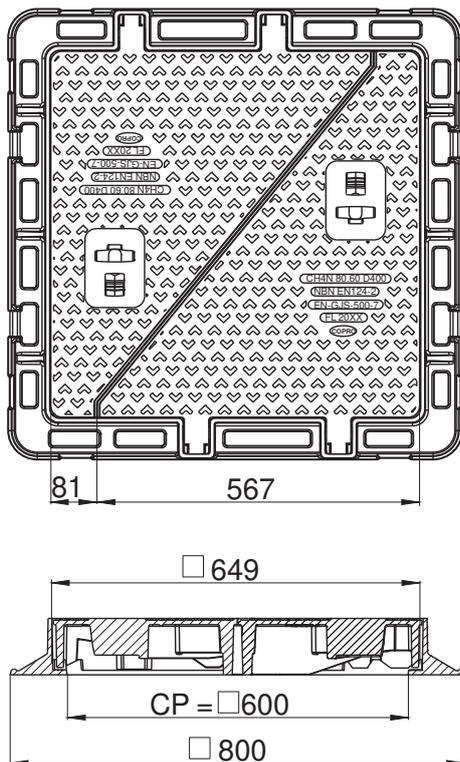

RÉFÉRENCE	NR D'ARTICLE	CODE RAPIDE COPRO	KG	COLISAGE
CH4 N 80.60	259605	0452/0194	92	10

CH4 N

Regard de visite D400

EN124-2 par



trafic moyen



cadre carré



OPTION



OPTION



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>

ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de 191,36 kg CO₂/ensemble

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

COPRO

OPTIONS

- Sécurité avec blocage du couvercle en position 90°.
- Marquage/Logo sur demande.