

# DELITA PL

## Grille de chaussée plate D400

EN124-2 par	trafic intense	PMR	cadre carré	articulé	verrouillage barreaux élastiques	<b>OPTION</b> antivol



### DESCRIPTION

Grille plate articulée verrouillée D400 trafic intense.

### AVANTAGES DU PRODUIT

#### Articulation efficace

- Ouverture de la grille > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs

#### Silence et stabilité

- Verrouillage par barreaux élastiques.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.
- Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite.

#### Mise en œuvre et utilisation

- Cadre avec larges patins aux 4 coins offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 4 patins percés d'un trou pour un chevillage éventuel
- Verrouillage par barreaux élastiques par simple pression sur la grille ou passage d'un véhicule.
- Déverrouillage par effet de levier au moyen de tout outil traditionnel.
- Cadre profond, sans nervure extérieure permettant tout type de finition périphérique carrelée ou pavée.

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.


### REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, classe D400 → voir EN124-1

Zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs.

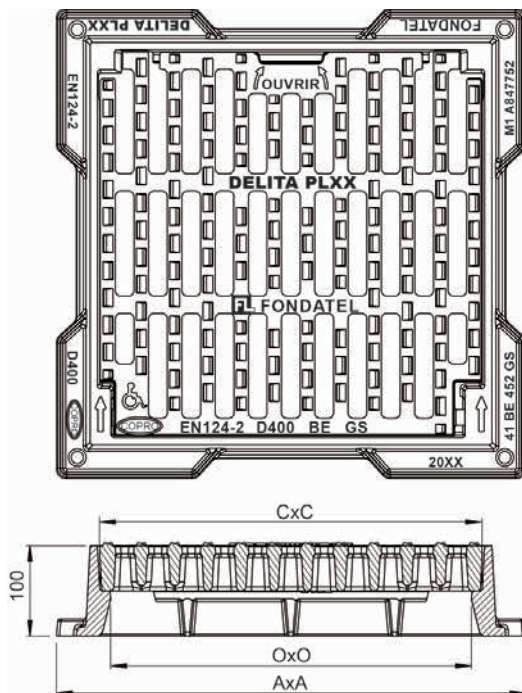

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	GTIN/EAN CODE	CODE RAPIDE COPRO	DIMENSIONS			KG	SURFACE D'AVALEMENT	COLIS
				AXA	OXO	CXC			
Delita PL 40	847740	05404041428932	0452/0256	420x420	300x300	325x325	31	3,5 dm <sup>2</sup>	10
Delita PL 50	847750	05404041428970	0452/0241	520x520	400x400	425x425	39	6,1 dm <sup>2</sup>	10
Delita PL 60	847760	05404041429021	0452/0242	620x620	500x500	525x525	51	12,1 dm <sup>2</sup>	10
Delita PL 70	847770	05404041429052	0452/0243	720x720	600x600	624x624	85	14,5 dm <sup>2</sup>	5
Delita PL 80	847780	05404041429083	0452/0244	820x820	700x700	723x723	110	21,1 dm <sup>2</sup>	5

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

# DELITA PL

## Grille de chaussée plate D400

EN124-2 par	trafic intense	PMR	cadre carré	articulé	verrouillage barreaux élastiques	<b>OPTION</b> antivol
						



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>  
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

### ENVIRONNEMENT

#### 0 kg CO<sub>2</sub>/ensemble par compensation (\*)

(\*) Fondatel s'engage à réduire les émissions de son "core boundary" (tel que défini par les orientations sectorielles du SBTi Steel) de 25 % d'ici 2030 par rapport à 2022.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:



	avec revêtement	sans revêtement
Delita PL 40	63,86 kg CO <sub>2</sub> /ensemble	60,76 kg CO <sub>2</sub> /ensemble
Delita PL 50	80,34 kg CO <sub>2</sub> /ensemble	76,44 kg CO <sub>2</sub> /ensemble
Delita PL 60	105,06 kg CO <sub>2</sub> /ensemble	99,96 kg CO <sub>2</sub> /ensemble
Delita PL 70	175,10 kg CO <sub>2</sub> /ensemble	166,60 kg CO <sub>2</sub> /ensemble
Delita PL 80	226,60 kg CO <sub>2</sub> /ensemble	215,60 kg CO <sub>2</sub> /ensemble



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>

### OPTION

Système antivol



### CERTIFICATION TIERCE PARTIE

COPRO

### OPTION

Antivol

### VARIANTE

Version grille concave: Delita CO

### VARIANTE

Version grille concave: Delita CO

