




GARGOUILLE PAR MÈTRE

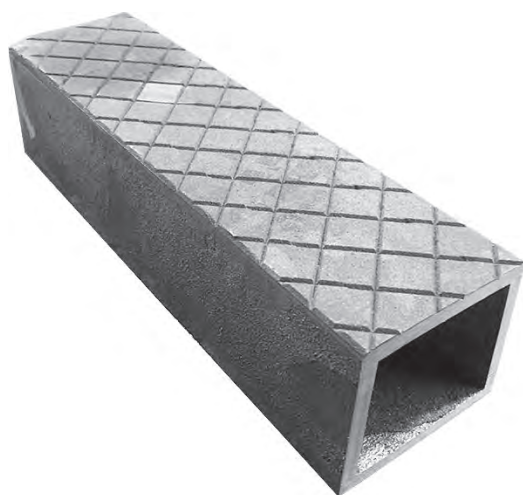

DESCRIPTION

Gargouille par mètre

AVANTAGES DU PRODUIT

- Gargouille de trottoir sur mesure.
- Face supérieure gaufrée antidérapante.
- S'utilise en pied de descente d'eau pluviale.
- Peut être connecté sur des dauphins de $\varnothing 80$ (trou 90)
- Compatible/peut être lié avec les gargouilles 25cm / 50 cm / 100cm (voir photo ci-dessous)

MATIÈRE



Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

LIEU D'INSTALLATION

Destiné à canaliser les eaux pluviales en zone trottoir.

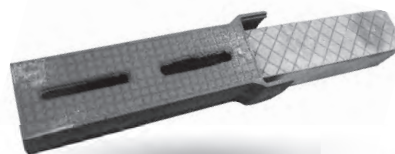

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	KG	COLIS
GARGOUILLE par mètre	844385	28	

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

GARGOUILLE PAR MÈTRE



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>

ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel à mis en plan un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:

-69,66kg CO₂/m avec revêtement

-66,87kg CO₂/m sans revêtement