



LOT-B125

Tampon seul pour trappe réseau sec B125



OPTION



DESCRIPTION

Tampon seul LOT pour trappe réseau sec B125

AVANTAGES DU PRODUIT

1 point de préhension pour ouverture au moyen de tout outil approprié.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.





REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 2, Classe B125 →voir EN124-1.

Zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

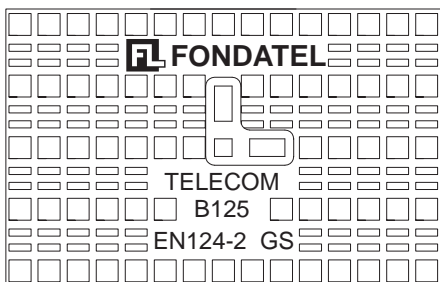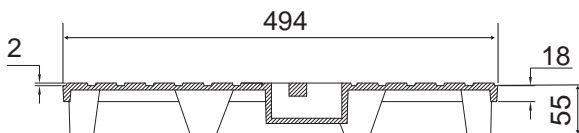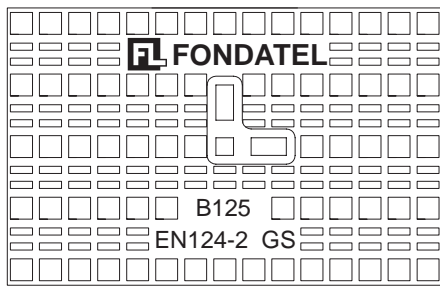

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	KG	COLIS
LOT - B125 - sans marquage	8511010599	10	50
LOT - B125 - TELECOM	8511017099	10	50

LOT-B125

Tampon seul pour trappe réseau sec B125



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>

ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compenstion (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel à mis en plan un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de 24,88kg CO₂/ensemble avec revêtement

OPTIONS

- Logo sur demande
- Cadre mécano soudés en acier galvanisés LOT
 - Acier selon norme NFA 35501,
 - Soudures selon norme NFP 22-471.
 - Galvanisation selon norme UTE C66-400.