

NDLV

Regard de branchement C250



EN124-2 par



cadre carré
tampon rond



gorge
hydraulique



OPTION



DESCRIPTION

Regard de branchement hydraulique articulé C250

AVANTAGES DU PRODUIT

Articulation efficace

- Cadre avec gorge hydraulique coupe-odeur
- Ouverture du tampon > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.
- Tampon antiviol après scellement.

Silence et stabilité

- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre carré apparent après scellement.
- Installation sur rehausses de tabourets de branchement d'eaux usées et d'eau pluviale en PVC dia 160.
- Prise pour décollement du tampon avant l'ouverture.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.


REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124-1.

Particulièrement destiné aux trottoirs circulés, voiries de parking et zones équivalentes soumises au passage de véhicules.

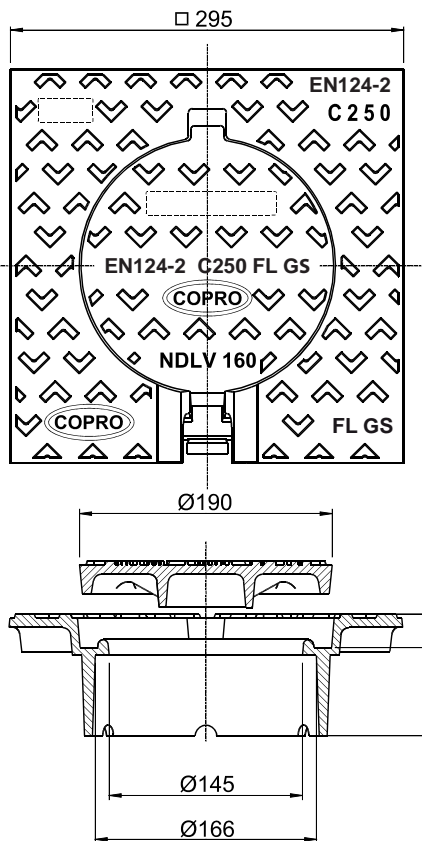

RÉFÉRENCE	NR D'ARTICLE	CODE RAPIDE COPRO	KG	COLIS
NDLV 160 pour tuyau Ø 160	844690		9	20

NDLV

Regard de branchement C250

EN124-2 par



cadre carré
tampon rond



gorge
hydraulique



OPTION



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>

ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:

-19,53 kg CO₂/ensemble avec revêtement

-18,72 kg CO₂/ensemble sans revêtement

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

COPRO

OPTION

Marquage /Logo sur demande