



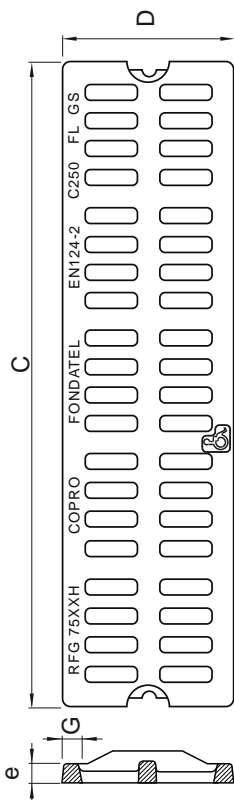

RFG 75XX

Grille de caniveau C250

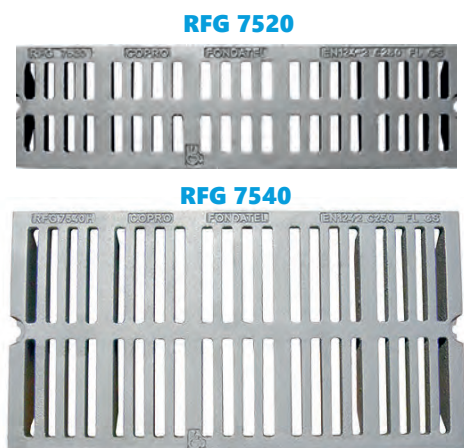

EN124-2 par



PMR



DESCRIPTION

Grille pour caniveau sans cadre C250

AVANTAGES DU PRODUIT

Silence et stabilité

- Profondeur d'emboîtement: 27 mm
- Longueur de la grille: 750 mm
- Conformité aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite (sauf RFG 5012).
- Réserve en demi-lune aux extrémités pour un chaînage mécanique éventuel.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

Lieu d'installation

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124-1.

Pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	CODE RAPIDE COPRO	C	DIMENSIONS			KG	SURFACE D'AVALEMENT	COLIS
				D	E	G			
RFG 7520	846752	0452/0204	750	200	27	25	16	4,5 dm ²	50
RFG 7525	846725	0452/0205	750	250	27	25	19,5	6,4 dm ²	45
RFG 7530				voir fiche RFG 7530					
RFG 7535	846735	0452/0207	750	350	27	25	25	10,2 dm ²	30
RFG 7540	846754	0452/0208	750	400	27	25	34	12,1 dm ²	30
RFG 7550	846755	0452/0209	750	500	27	25	45	14,8 dm ²	20
RFG 7560	846756	0452/0210	750	600	27	25	54	17,6 dm ²	10
RFG 7570	846757	0452/0211	750	700	27	25	65	20,3 dm ²	10

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

RFG 75XX

Grille de caniveau C250

EN124-2 par



PMR



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>




La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>



OPTION

El-Chain
n° d'article: 846700



OPTION

Lon 75
n° d'article: 846750



ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel à mis en plan un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:

	avec revêtement	sans revêtement
RFG 7520	39,80 kg CO ₂ /ensemble	38,21 kg CO ₂ /ensemble
RFG 7525	48,51 kg CO ₂ /ensemble	46,57 kg CO ₂ /ensemble
RFG 7535	62,20 kg CO ₂ /ensemble	59,71 kg CO ₂ /ensemble
RFG 7540	84,59 kg CO ₂ /ensemble	81,21 kg CO ₂ /ensemble
RFG 7550	111,96 kg CO ₂ /ensemble	107,48 kg CO ₂ /ensemble
RFG 7560	134,35 kg CO ₂ /ensemble	128,98 kg CO ₂ /ensemble
RFG 7570	161,72 kg CO ₂ /ensemble	155,25 kg CO ₂ /ensemble

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

COPRO

OPTIONS

- Longeron pour grille de 750 mm (prévoir 2 longerons par grille)
- Elément de liaison pour assurer le chaînage mécanique (El Chain)