



ULTIMAX

Regard de chaussée D400

EN124-2 par



trafic intense



cadre rond



articulé



joint polyéthylène





verrouillage



barreau élastique



OPTION

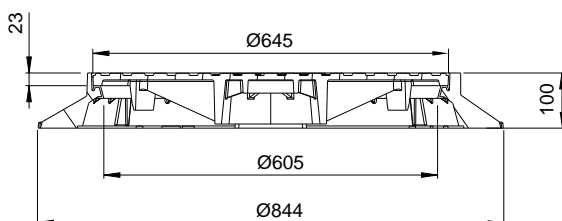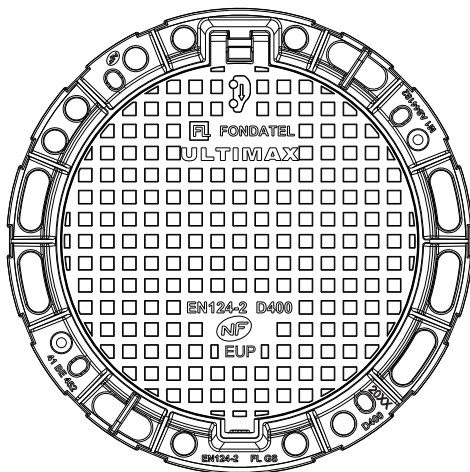

DESCRIPTION

Regard de chaussée articulé verrouillé D400

AVANTAGES DU PRODUIT

Articulation efficace

- Ouverture du tampon > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs
- Extraction du tampon à 90°
- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.

Silence et stabilité

- Joint polyéthylène interchangeable clipsé dans le cadre sur la zone d'appui du tampon.
- Tampon muni de pattes de centrage dans le cadre.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre à embase ronde.
- 2 anneaux de manutention sur la semelle du cadre.
- Indication du sens idéal de circulation.
- Semelle de cadre peu ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
- Verrouillage par double barreau élastique par simple pression sur le tampon ou passage d'un véhicule.
- Déverrouillage par effet de levier au moyen de tout outil traditionnel

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1

Particulièrement destiné aux voies de circulations, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

RÉFÉRENCE	NR D'ARTICLE	KG	COLIS
ULTIMAX R rond EUP	844140	66	10

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

ULTIMAX

Regard de chaussée D400

EN124-2 par



trafic intense



cadre rond



articulé



joint polyéthylène



verrouillage



barreau élastique



OPTION



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>



Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110 grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX et accessible sur www.marque-nf.com

La validité de cette fiche technique peut être vérifiée sur le site de l'AFNOR <https://certificats-attestations.afnor.org/certifie-detail/> 068061038110180032206091164223152162249092011059



ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel à mis en plan un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:

-164,21 kg CO₂/ensemble avec revêtement

-157,64 kg CO₂/ensemble sans revêtement

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Marque NF-VOIRIE

OPTION

Marquage/logo: sur demande