

USI 850 J ÉTANCHE

Regard de chaussée E600

EN 124-2 par



trafic intense



cadre rond



joint EPDM




faces de contact usinées



étanche



OPTION

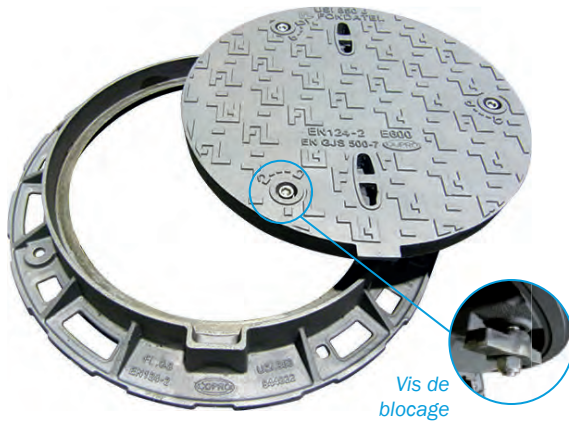

DESCRIPTION

Regard de chaussée à cadre rond E600 usiné étanche, trafic intense


AVANTAGES DU PRODUIT

Silence et stabilité

- Surfaces de contact CADRE-TAMPON usinées, avec joint EPDM en queue d'aronde continu serti dans la gorge usinée du tampon assurant étanchéité et stabilité.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.
- Étanchéité du regard assurée par serrage du tampon contre le cadre en 3 points par vis en inox.
- Étanche à l'eau sous pression ou dépression.
- Protection des vis de verrouillage au moyen de cabochons en nylon clipsés (voir système de verrouillage).

Mise en œuvre et utilisation

- 2 anneaux de manutention sur la semelle du cadre.
- Cadre renforcé, particulièrement rigide avec semelle offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
- Tampon muni d'une patte anti-rotation permettant le décollage du tampon avant l'ouverture.
- 2 points de préhension étanches pour ouverture par pic, pioche ou crochet.
- Verrouillage et déverrouillage par clef de type « allen » de 14 mm

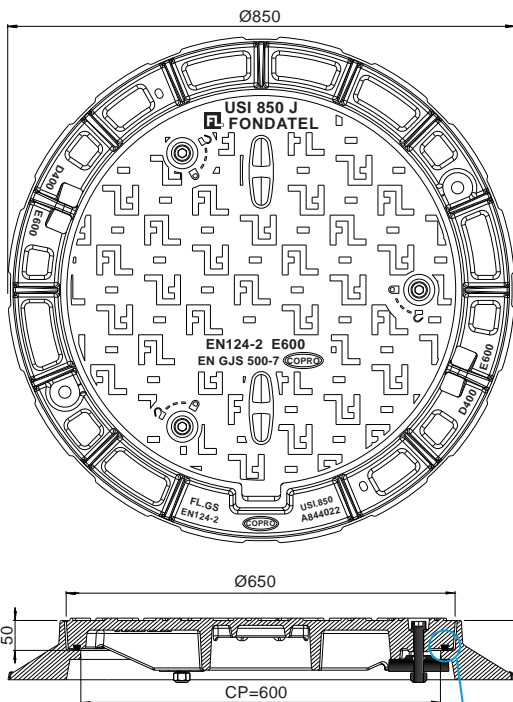

Joint EPDM

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 5, Classe E600 → voir EN124-1

Particulièrement destiné aux voies de circulations à trafic intense. Convient également aux zones imposant une charge à l'essieu importante tels que chaussées pour avions, docks.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	CODE RAPIDE COPRO	KG	COLIS
USI-J 850 rond étanche	844034	0452/0239	100	9

USI 850 J ÉTANCHE

Regard de chaussée E600

EN 124-2 par



trafic intense


 cadre
rond

 joint
EPDM

 faces de
contact usinées


étanche



OPTION



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:
 -217,00 kg CO₂/ensemble avec revêtement
 -208,00 kg CO₂/ensemble sans revêtement

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

•COPRO

OPTIONS

Marquage/Logo sur demande.

VARIANTES

- Version sans verrouillage (USI 850 J)
- Version sans verrouillage ni joint (USI 850).



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>