

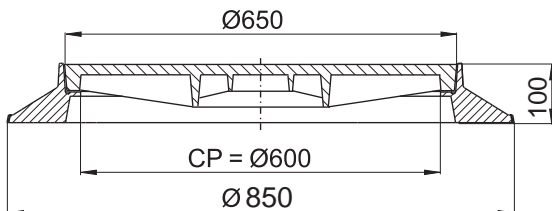


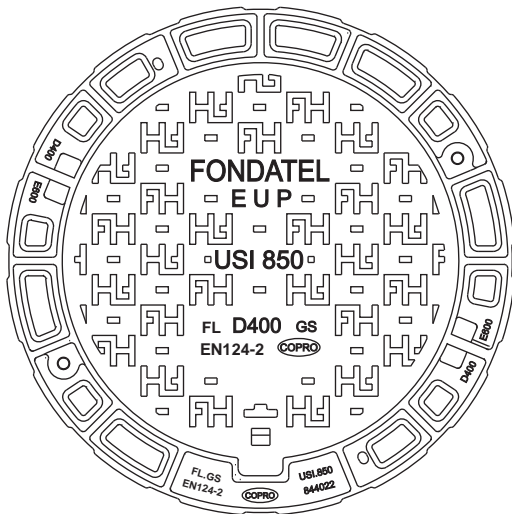

USI 850

Regard de chaussée D400

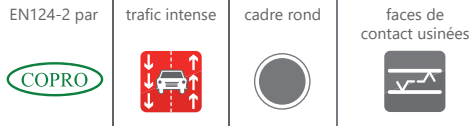

DESCRIPTION

Regard de chaussée à cadre rond D400 usiné, trafic intense

AVANTAGES DU PRODUIT

Silence et stabilité

- Surfaces de contact CADRE-TAMPON usinées assurant une stabilité irréprochable.
- Tampon présentant une grande inertie contribuant à sa stabilité. (masse surfacique = 212 kg/m²).
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation

- 2 anneaux de manutention sur la semelle du cadre.
- Cadre renforcé, particulièrement rigide avec semelle offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
- Tampon muni d'une patte anti-rotation permettant le décollement du tampon avant l'ouverture.
- 1 point de préhension étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1.

Particulièrement destiné aux voies de circulations, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	CADE RAPIDE COPRO	KG	COLIS
USI 850 rond	844020	0452/0167	92	9





Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

USI 850

Regard de chaussée D400

EN124-2 par	trafic intense	cadre rond	faces de contact usinées
			



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>



ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel à mis en plan un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:
-228,90 kg CO₂/ensemble avec revêtement
-219,74 kg CO₂/ensemble sans revêtement

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

•COPRO

OPTIONS

Marquage/Logo sur demande.

VARIANTES

- Version avec joint: USI 850 J E600
- Version étanche: USI 850J étanche E600