

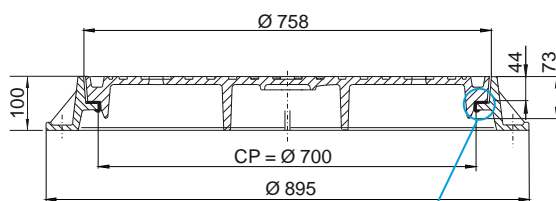


VIA 4 L

Trappillon D400

EN124-2 par	trafic intense	cadre rond	articulé	joint	sécurité	couvrete ventilé	OPTION	VARIANTE non ventilé

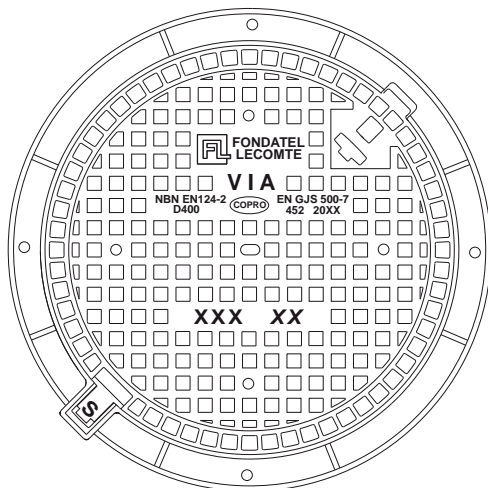

DESCRIPTION

Trappillon articulé D400 trafic intense

AVANTAGES DU PRODUIT

Articulation efficace

- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
- Couvrete avec épaulement sous le niveau d'emboîtement de 50mm.
- Ouverture du couvrete à 120° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.
- Extraction du couvrete en position 110°
- Pour la sécurité des utilisateurs, blocage de sécurité du couvrete assuré en position 90°
- La fermeture exige un léger soulèvement du couvrete avant basculement.

Silence et stabilité

- Cadre à embase ronde d'une hauteur de 100 mm présentant une cote de passage de 700 mm.
- Joint EPDM continu clipsé dans le cadre sur la zone d'appui du couvrete.
- Serrage du couvrete dans le cadre grâce à la pression périphérique exercée par le joint sur l'épaulement du couvrete.
- Motifs antidérapants gaufrés peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation

- Couvrete avec 4 trous de ventilation + 1 trou central oblong permettant le décollement et l'ouverture du couvrete.
- Semelle du cadre non ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
- Prise pour décollement du couvrete avant l'ouverture.
- Boîte de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet.
- Compatible avec la version VIA grille (VIA GR 4L)

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1.

Particulièrement destiné aux voies de circulations, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

RÉFÉRENCE	N° D'ARTICLE	CODE RAPIDE COPRO	KG	COLISAGE
Via 4 L D400	254005	0452/0020	104	10
Via 4 L D400 EUP	254002	0452/0020	104	10
Via 4 L D400 RWA-EP	254000	0452/0020	104	10
Via 4 L D400 DWA-EU	254001	0452/0020	104	10

VIA 4 L

Trappillon D400

EN124-2 par



trafic intense



cadre rond



articulé



joint



sécurité



couvercle ventilé



OPTION



VARIANTE non ventilé



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de 216,32 kg CO₂/ensemble

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

COPRO

OPTION

- Marquage/Logo sur demande
- Clé de levage ergonomique

VARIANTES

- Version sans trous, non ventilé.
- Version grille de chaussée VIA 4 GR



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>

OPTION

clé de levage ergonomique
n° d'article 200 200



VARIANTE

