
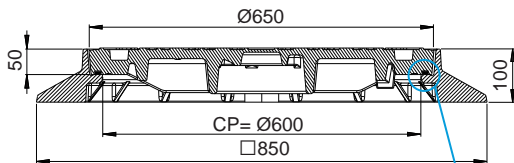
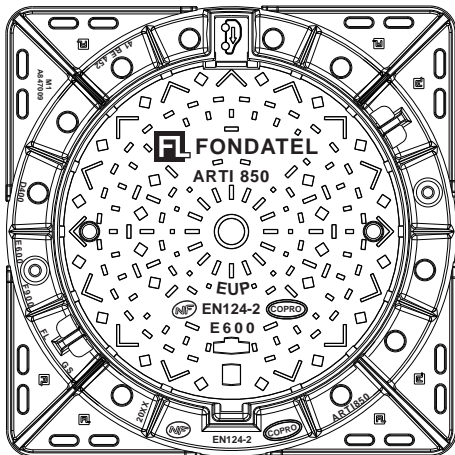


ARTI 850 C 60

Rijwegdeksel E600

EN124-2 door 	intens verkeer 	vierkant kader ronde deksel 	scharnierend 	Afgewerkte contactoppervlakken 	veiligheid 	Dichting - Afgewerkte contactoppervlakken 	OPTIE 	OPTIE 	VARIANTE
------------------	--------------------	------------------------------------	------------------	---------------------------------------	----------------	--	------------------	------------------	---------------------

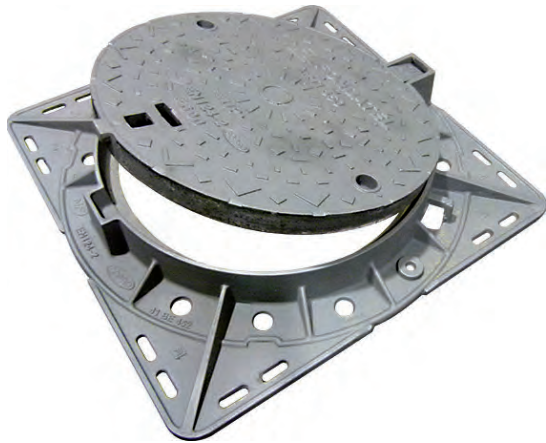

BESCHRIJVING

Scharnierend rijwegdeksel E600 met afgewerkte contactoppervlakken, zonder ventilatiegaten, intens verkeer

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Efficiënt scharniersysteem

- Bij openen van het deksel, automatische evacuatie van vuil onder scharnierpunt deksel via voorziene opening
- Opening van het deksel > 110° voor een gemakkelijk toegang en de veiligheid van de gebruiker.
- Uitlichten deksel op 90°.
- Veiligheid: blokkering deksel in kader onder een hoek van 90°.

Stilte en stabiliteit

- Afgewerkte contactoppervlakken, met EPDM-dichting in zwaluwstaartvorm in een afgewerkte opening in deksel en dit over de ganse diameter van het deksel om een perfecte stabiliteit van het deksel in het kader te bekomen.

Anti-slip motief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking

Plaatsingsinstructies

- 2 haken aan de buitenzijde kader om deze mechanisch gemakkelijk te kunnen behandelen.
- Aanduiding van de ideale verkeersrichting.
- Versterkt kader.
- Zitvlak kader voorzien van enkele openingen waardoor een groot draagvlak bekomen wordt voor een eenvoudige en performante plaatsing en verankering.
- 4 gaten, op de basis van de kader, aangebracht voor een eventueel verankering.
- Opening in deksel om deze vast te hechten aan openingsgereedschap voor opening.
- Waterdicht kamer voor plaatsing van haak of houweel voor eenvoudige opening.

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.

PLAATS VAN INBOUW

Groep 5, klasse E600 → zie EN124-1

Zones die met intensieve en zware belasting bereiden worden, b.v. havengebieden, luchthavens.

REFERENTIE	ARTIKEL N°	SNELCODE COPRO	KG	VERPAKKING
Arti C 60 vierkant - EUP	847020	0452/0178	107	10
Arti C 60 vierkant - EAUX USEES	84702014	0452/0178	107	10
Arti C 60 vierkant - EAUX PLUVIALES	84702013	0452/0178	107	10

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.

Verantwoordelijke uitgever: FONDATEL-LECOMTE nv • Tel 0032.(0)64 23 63 23 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Verkoop - Logistiek: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industrieel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Productie - Maatschappelijke zetel: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

ARTI 850 C 60

Rijwegdeksel E600

EN124-2 door 	intens verkeer   	vierkant kader ronde deksel 	scharnierend 	Afgewerkte contactoppervlakken 	veiligheid 	Dichting - Afgewerkte contactoppervlakken 	OPTIE 	OPTIE 	VARIANTE 
--	---	---	---	--	---	---	---	---	--



<https://fondatel.com/index.php/milieubeleid-2/?lang=nl>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

MILIEU

0 kg CO₂ uitstoot/product via compensatie (*)

(*) Fondatel heeft, als gevolg en op basis van haar intern CO₂ uitstootbalans, een actieplan opgemaakt met als doel de CO₂ uitstoot tegen 2025 te verminderen met 20%, en dit volgens de Europese richtlijnen.

Fondatel heeft zich geëngageerd om te investeren in gecertificeerde klimaatprojecten, om de CO₂ uitstoot die momenteel nog niet vermeden kunnen worden te compenseren, die ervoor zorgen om de globale CO₂ uitstoot te verminderen en bijkomend gealigneerde winsten te bekomen zoals omschreven in de Algemene Doeleinden van Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

De compensatie bedraagt 222,56 kg CO₂/product

CERTIFICATIE DOOR DERDE PARTIJ

•COPRO

OPTIES

- Vergrendeling van het deksel in het kader op 2 punten
- Markering/Logo op aanvraag

VARIANTES

- Versie zonder veiligheid
- Ook beschikbaar met ronde kader: ARTI 850 R 60
- Beschikbaar in klasse D400
- Geventileerd versie: 1 centrale opening DN35 of 2 openingen in de uitsparingen voor vergrendeling



De technische gecertificeerde fiches kunnen gedownload worden via de website van COPRO. <https://extranet.copro.eu/nl>

OPTIE VERGRENDELING



VARIANTE

