

B7 INCURVÉ

Bouche d'égout avec grille incurvée 40T

NBN B 53-101

articulé



DESCRIPTION

Bouche d'égout 40T pour la voirie, l'industrie et le bâtiment

AVANTAGE DU PRODUIT

Articulation efficace

- Grille articulée dans le sens de la largeur
- Grille incurvée, à barreaux ronds

Silence et stabilité

- Cadre profond avec large semelle sur 3 ou 4 côtés.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre de 120, 180 ou 230 mm de hauteur avec une large semelle pour un scellement profond et efficace.
- Ouverture par pic, pioche ou crochet.

MATIERE





Fonte nodulaire GJS 500-7 selon EN1563

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, →voir NBN EN124-1

Zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs, qui mesurée à partir de la bordure, s'étend à maximum 0,5 m côté voie de circulation.

SPECIFICATION PARTICULIERE CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DES GRILLES CONCAVES: «La norme NBN EN 124-1 ne s'applique pas aux grilles concaves pour la classe D400 installées dans les voies de circulation des routes ou les accotements stabilisés et grilles concaves pour les classes F900 et E600»

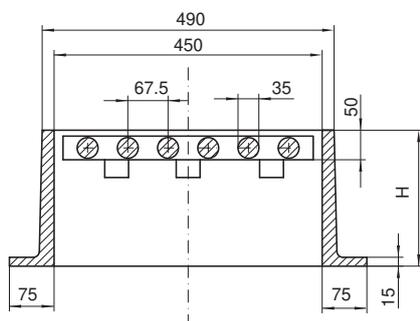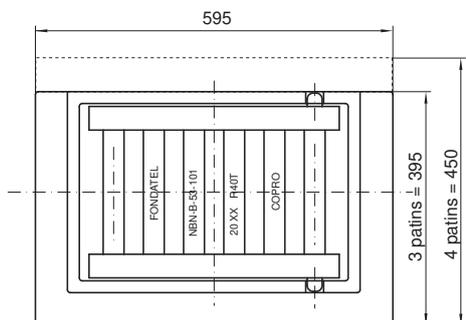

RÉFÉRENCE	N° D'ARTICLE	CODE RAPIDE COPRO	H	KG	ABSORPTION	COLISAGE
B7 incurvé - 4 patins - H120	160725	0452/0362	120	54	16,6 dm ²	
B7 incurvé - 3 patins - H180	160785	0452/0363	180	65	16,6 dm ²	
B7 incurvé - 3 patins - H230	160735	0452/0345	230	83	16,6 dm ²	

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 23 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

B7 INCURVÉ

Bouche d'égout avec grille incurvée 40T

NBN B 53-101

articulé



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:

B7 incurvé - 4 patins - H120	112,32 kg CO ₂ /ensemble
B7 incurvé - 3 patins - H180	135,20 kg CO ₂ /ensemble
B7 incurvé - 3 patins - H230	172,64 kg CO ₂ /ensemble



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>

CERTIFICATION PAR TIERCE PARTIE

NBN B 53-101 par COPRO

VARIANTE

Disponible avec grille plat: B7 plat

VARIANTE

