

DELITA PL

Wegenisrooster plat D400

EN124-2 door 	intens verkeer 		vierkant kader 	scharnierend 	vergrendeling elastische baar 	OPTIE anti-diefstal
------------------	--------------------	--	--------------------	------------------	-----------------------------------	-------------------------------



BESCHRIJVING

Scharnierend plat wegenisrooster D400 intens verkeer.

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Efficiënt scharniersysteem



- Opening van het rooster > 110° om een eenvoudige toegang mogelijk te maken en de veiligheid van gebruiker te optimaliseren.

Stilte en stabiliteit

- Vergrendeling dmv. elastische stangen
- Anti-slip motief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperving.

Plaatsingsinstructies

- Kader met 4 boorden in de hoeken voor een groot steunvlak en correcte verankering.
- In de 4 boorden is een opening voorzien voor een eventuele verankering (bout, draadijzer) op toezichtput.
- Vergrendeling met 2 elastische baren. Het vergrendelen gebeurt via eenvoudige druk op het deksel of bij eerste passage van een voertuig.
- Ontgrendelen door met een staaf of houweel lichte druk (hefboomeffect) uit te oefenen in de voorziene opening.
- Hoog kader, zonder versterkingsribben extern om alle afwerkingen mogelijk te maken (bv straatstenen, betegeling, ...)
- Opening tussen de baren < 20mm: rolstoel en fiets vriendelijk

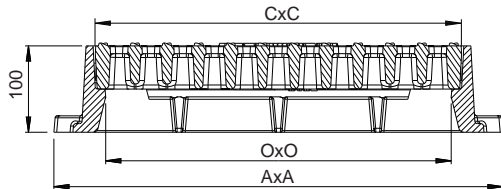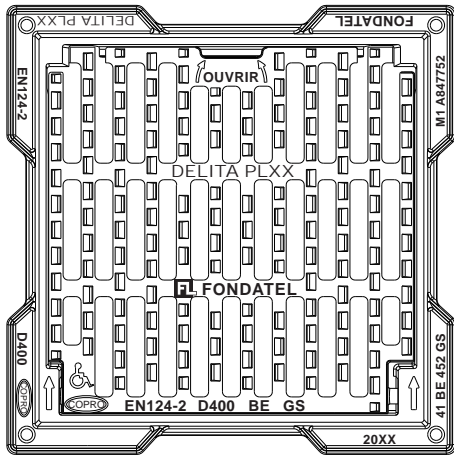

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.

PLAATS VAN INBOUW

Groep 3, Klasse D400 → zie EN124-1

Voor de afdekkingsinrichtingen die geplaatst worden in de zone van de straatgreppel langs de voetpaden.

REFERENTIE	ARTIKEL N°	SNELCODE COPRO	AFMETINGEN			KG	OPSLORPING OPPERVLAK	VERPAKKING
			AXA	OXO	CXC			
Delita PL 40	847740	0452/0256	420x420	300x300	325x325	31	3,5 dm ²	10
Delita PL 50	847750	0452/0241	520x520	400x400	425x425	39	6,1 dm ²	10
Delita PL 60	847760	0452/0242	620x620	500x500	525x525	51	12,1 dm ²	10
Delita PL 70	847770	0452/0243	720x720	600x600	624x624	85	14,5 dm ²	5
Delita PL 80	847780	0452/0244	820x820	700x700	723x723	110	21,1 dm ²	5

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.

DELITA PL

Wegenisrooster plat D400



<https://fondatel.com/index.php/milieubeleid-2/?lang=nl>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

MILIEU

0 kg CO₂/product par compensatie (*)

(*) Fondatel heeft, als gevolg en op basis van haar intern CO₂ uitstootbalans, een actieplan opgemaakt met als doel de CO₂ uitstoot tegen 2025 te verminderen met 20%, en dit volgens de Europese richtlijnen.

Fondatel heeft zich geëngageerd om te investeren in gecertificeerde klimaatprojecten, om de CO₂ uitstoot die momenteel nog niet vermeden kunnen worden te compenseren, die ervoor zorgen om de globale CO₂ uitstoot te verminderen en bijkomend gealigneerde winsten te bekomen zoals omschreven in de Algemene Doeleinden van Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

De compensatie bedraagt

Delita PL 40	64,48 kg CO ₂ /product
Delita PL 50	81,12 kg CO ₂ /product
Delita PL 60	106,08 kg CO ₂ /product
Delita PL 70	176,80 kg CO ₂ /product
Delita PL 80	228,80 kg CO ₂ /product

CERTIFICATIE DOOR DERDE PARTIJ

COPRO

OPTIE

Anti-diefstal

VARIANTE


Beschikbaar in gebogen rooster versie: Delita CO



De technische gecertificeerde fiches kunnen gedownload worden via de website van COPRO. <https://extranet.copro.eu/nl>

OPTIE

Anti-diefstal systeem

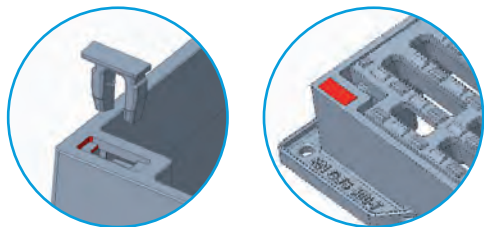

VARIANTE

gebogen rooster versie: Delita CO

