

ELITA CO

Gebogen rooster C250

EN124-2 door 			vierkant kader 	vergrendeling elastische baar
------------------	--	--	--------------------	-----------------------------------



BESCHRIJVING

Vierkant gebogen rooster vergrendelbaar C250

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Stilte en stabiliteit

- Vergrendeling d.m.v. elastische stangen
- Anti-slip motief voor een geoptimaliseerde geluidsbepmerking.

Plaatsingsinstructies

- Kader met 8 verbrede steunpunten voor een groot steunvlak en correcte verankering.
- Inkeping in de 4 hoeken voor een eventuele verankering (bout, draadstang,) op onderliggende put.
- Vergrendeling met 2 elastische baren. Het vergrendelen gebeurt via eenvoudige druk op het deksel of bij eerste passage van een voertuig.
- Ontgrendelen door met een staaf of houweel lichte. Druk (hefboomeffect) uit te oefenen in de voorziene opening. Hoog kader, zonder versterkingsribben extern om alle afwerkingen mogelijk te maken (bv straatstenen, betegeling, ...)
- Opening tussen de baren < 20mm: rolstoel en fiets vriendelijk.



MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.

PLAATS VAN INBOUW

Groep 3, Klasse C250 → zie EN124-1.

Voor de afdekkingsinrichtingen die geplaatst worden in de zone van de straatgreppel langs de voetpaden en die, gemeten vanaf de boordsteen van het voetpad, maximum tot 0,5 m in de rijweg en tot 0,2 m in het voetpad liggen.

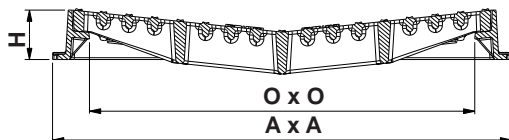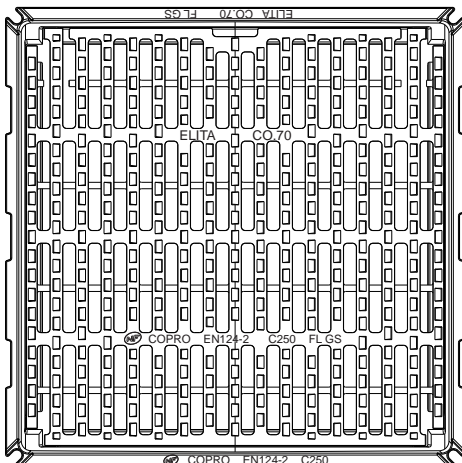

REFERENTIE	ARTIKEL N°	SNELCODE COPRO	AFMETINGEN			KG	OPSLORPING OPPERVLAK	VERPAKKING
			A X A	O X O	H			
ELITA CO 40	846440	0452/0271	415	300	62	22	5,29 dm ²	20/40
ELITA CO 50	846450	0452/0086	515	400	68	35	8,34 dm ²	10
ELITA CO 60	846460	0452/0341	615	500	73	45	12,33 dm ²	10
ELITA CO 70	846470	0452/0087	715	600	77	66	17,00 dm ²	5/10
ELITA CO 80	846480	0452/0342	815	700	82	86	23,09 dm ²	5

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.

ELITA CO

Gebogen rooster C250

EN124-2
door



vierkant
kader



vergrenseling
elastische baar



<https://fondatel.com/index.php/milieubeleid-2/?lang=nl>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

MILIEU

0 kg CO₂/product par compensatie (*)

(*) Fondatel heeft, als gevolg en op basis van haar intern CO₂ uitstootbalans, een actieplan opgemaakt met als doel de CO₂ uitstoot tegen 2025 te verminderen met 20%, en dit volgens de Europese richtlijnen.

Fondatel heeft zich geëngageerd om te investeren in gecertificeerde klimaatprojecten, om de CO₂ uitstoot die momenteel nog niet vermeden kunnen worden te compenseren, die ervoor zorgen om de globale CO₂ uitstoot te verminderen en bijkomend gealigneerde winsten te bekomen zoals omschreven in de Algemene Doeleinden van Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

De compensatie bedraagt

Elita CO 40	45,76 kg CO ₂ /product
Elita CO 50	72,80 kg CO ₂ /product
Elita CO 60	93,60 kg CO ₂ /product
Elita CO 70	137,28 kg CO ₂ /product
Elita CO 80	178,88 kg CO ₂ /product

CERTIFICATIE DOOR DERDE PARTIJ

COPRO

VARIANTE

Plate rooster: Elita PL



De technische gecertificeerde fiches kunnen gedownload worden via de website van COPRO. <https://extranet.copro.eu/nl>

VARIANTE

