

ELITA PL

Platte rooster C250

EN124-2 door 			vierkant kader 	vergrendeling elastische baar
------------------	--	--	--------------------	-----------------------------------



BESCHRIJVING

Vierkant platte rooster vergrendelbaar C250

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Stilte en stabiliteit

- Vergrendeling d.m.v. elastische stangen
- Anti-slip motief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking.

Plaatsingsinstructies

- Kader met 8 verbrede steunpunten voor een groot steunvlak en correcte verankering.
- In de 4 randen is een opening voorzien voor een eventuele verankering (bout, draadijzer) op onderliggende put.
- Vergrendeling met 2 elastische baren. Het vergrendelen gebeurt via eenvoudige druk op het deksel of bij eerste passage van een voertuig.
- Ontgrendelen door met een staaf of houweel lichte. Druk (hefboomeffect) uit te oefenen in de voorziene opening. Hoog kader, zonder versterkingsribben extern om alle afwerkingen mogelijk te maken (bv straatstenen, betegeling, ...)
- Opening tussen de baren < 20mm: rolstoel en fiets vriendelijk.



MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.

PLAATS VAN INBOUW

Groep 3, Klasse C250 → zie EN124-1.

Voor de afdekkingsinrichtingen die geplaatst worden in de zone van de straatgreppel langs de voetpaden en die, gemeten vanaf de boordsteen van het voetpad, maximum tot 0,5 m in de rijweg en tot 0,2 m in het voetpad liggen.

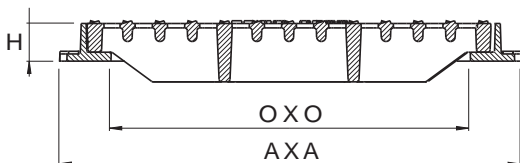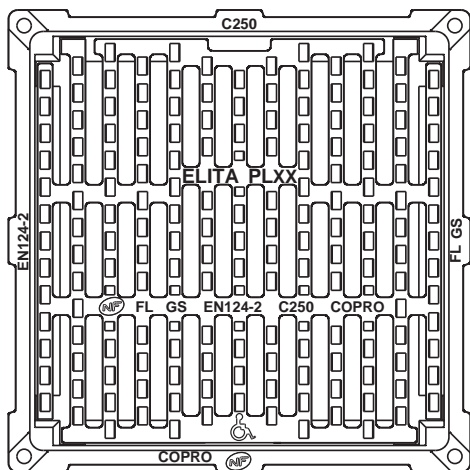

REFERENTIE	ARTIKEL N°	SNELCODE COPRO	AFMETINGEN			KG	OPSLORPING OPPERVLAK	VERPAKKING
			A X A	O X O	H			
ELITA PL 40	846340	0452/0030	415	300	42	21,5	5,95 dm ²	40
ELITA PL 50	846350	0452/0139	515	400	42	32	8,70 dm ²	10
ELITA PL 60	846360	0452/0029	615	500	42	44	13,10 dm ²	10
ELITA PL 70	846370	0452/0287	715	600	42	60	17,60 dm ²	5/10
ELITA PL 80	846380	0452/0292	815	700	42	95	21,40 dm ²	5

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.

ELITA PL

Platte rooster C250

EN124-2
door



vierkant
kader



vergrendeling
elastische baar



<https://fondatel.com/index.php/milieubeleid-2/?lang=nl>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

MILIEU

0 kg CO₂/product par compensation (*)

(*) Fondatel heeft, als gevolg en op basis van haar intern CO₂ uitstootbalans, een actieplan opgemaakt met als doel de CO₂ uitstoot tegen 2025 te verminderen met 20%, en dit volgens de Europese richtlijnen.

Fondatel heeft zich geëngageerd om te investeren in gecertificeerde klimaatprojecten, om de CO₂ uitstoot die momenteel nog niet vermeden kunnen worden te compenseren, die ervoor zorgen om de globale CO₂ uitstoot te verminderen en bijkomend gealigneerde winsten te bekomen zoals omschreven in de Algemene Doeleinden van Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

De compensatie bedraagt

Elita PL 40	44,72 kg CO ₂ /product
Elita PL 50	66,56 kg CO ₂ /product
Elita PL 60	91,52 kg CO ₂ /product
Elita PL 70	124,80 kg CO ₂ /product
Elita PL 80	197,60 kg CO ₂ /product



De technische gecertificeerde fiches kunnen gedownload worden via de website van COPRO. <https://extranet.copro.eu/nl>

VARIANTE



CERTIFICATIE DOOR DERDE PARTIJ

COPRO

VARIANTE

gebogen rooster: Elita CO