

Edité: 2018/02/19

Date mise à jour: 2023/12/01

GARGOUILLE PAR MÈTRE



DESCRIPTION

Gargouille par mètre

AVANTAGES DU PRODUIT


- •Gargouille de trottoir sur mesure.
- •Face supérieure gaufrée antidérapante.
- •S'utilise en pied de descente d'eau pluviale.
- •Peut être connecté sur des dauphins de ø80 (trou 90)
- •Compatible/peut être lié avec les gargouilles 25cm / 50 cm/ 100cm (voir photo ci-dessous)


MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

LIEU D'INSTALLATION

Destiné à canaliser les eaux pluviales en zone trottoir.



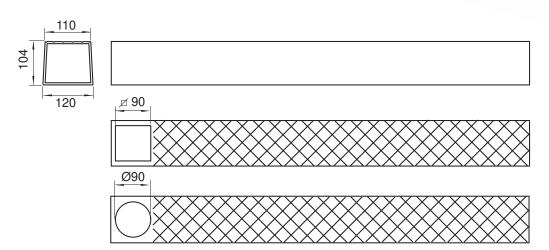

RÉFÉRENCE	N° D'ARTICLE	KG	COLISAGE
GARGOUILLE par mètre	844385	28	

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.



GARGOUILLE PAR MÈTRE







https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/https://gr.co2logic.com/52518ea7746fcbbcc911c6b2a8873e80

ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compenstion (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions $\rm CO_2$ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de 58,24 kg $\mathrm{CO_2/ensemble/m}$

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne