


# HYC

## Hydraulisch toezichtluik C250



### BESCHRIJVING

Hydraulisch toezichtluik C250

### VOORDELEN VAN HET PRODUCT

#### Stilte en stabiliteit

- Kader met hydraulisch stankscherm
- Anti kliksysteem deksel in kader.
- Anti-slip motief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperving.

#### Plaatsingsinstructies

- Kader voorzien van 8 boorden voor een correcte verankering.
- Niet scharnierend deksel, echter met mogelijkheid vast te zetten in positie 110°.
- Deksel voorzien van een uitsparing voor een uitlichtsleutel.



### MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.

### PLAATS VAN INBOUW

Groep 3, Klasse C250 → zie EN124-1.

Voor de afdekkingsinrichtingen die geplaatst worden in de zone van de straatgreppel langs de voetpaden en die, gemeten vanaf de boordsteen van het voetpad, maximum tot 0,5 m in de rijweg en tot 0,2 m in het voetpad liggen.

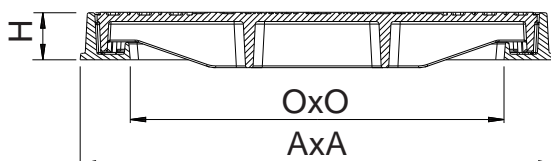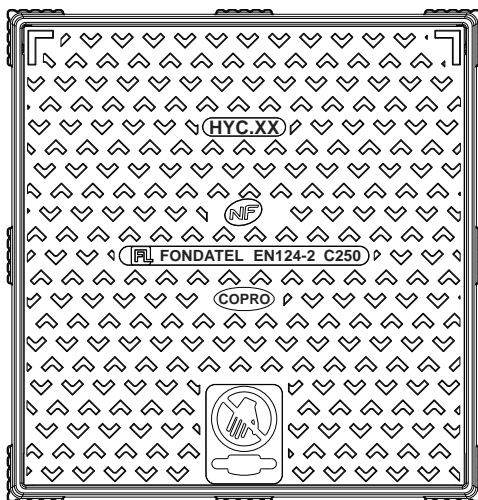

REFERENTIE	ARTIKEL N°	SNELCODE COPRO	A X A	AFMETINGEN O X O	H	KG	VERPAKKING
HYC 40	845240	0452/0150	414 x 434	296 x 305	51	23	20/40
HYC 50	845250	0452/0151	514 x 534	396 x 405	51	33	20
HYC 60	845260	0452/0152	612 x 632	496 x 505	51	44	10
HYC 70	845270	0452/0153	712 x 732	596 x 605	51	60	5/10
HYC 80	845280	0452/0154	812 x 832	696 x 705	51	72	5/10

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.

# HYC

## Hydraulisch toezichtluik C250



<https://fondatel.com/index.php/milieubeleid-2/?lang=nl>  
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

### MILIEU

#### 0 kg CO<sub>2</sub> uitstoot/product via compensatie (\*)

(\*) Fondatel heeft, als gevolg en op basis van haar intern CO<sub>2</sub> uitstootbalans, een actieplan opgemaakt met als doel de CO<sub>2</sub> uitstoot tegen 2025 te verminderen met 20%, en dit volgens de Europese richtlijnen.

Fondatel heeft zich geëngageerd om te investeren in gecertificeerde klimaatprojecten, om de CO<sub>2</sub> uitstoot die momenteel nog niet vermeden kunnen worden te compenseren, die ervoor zorgen om de globale CO<sub>2</sub> uitstoot te verminderen en bijkomend gealigneerde winsten te bekomen zoals omschreven in de Algemene Doelstellingen van Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

De compensatie bedraagt

HYC40	47,84 kg CO <sub>2</sub> /product
HYC50	68,64 kg CO <sub>2</sub> /product
HYC60	91,52 kg CO <sub>2</sub> /product
HYC70	124,80 kg CO <sub>2</sub> /product
HYC80	149,76 kg CO <sub>2</sub> /product

### CERTIFICATIE DOOR DERDE PARTIJ

•COPRO

### OPTIE

Uitlichtsleutel (200 001)

### VARIANTES

- Bestaat eveneens in klasse B125→HY
- Bestaat eveneens in klasse D400→HYL



De technische gecertificeerde fiches kunnen gedownload worden via de website van COPRO. <https://extranet.copro.eu/nl>

### OPTIE

•Uitlichtsleutel  
artikel n° 200 001



### VARIANTES

