



HY


Hydraulisch toezichtluik B125



HY
30-50
→

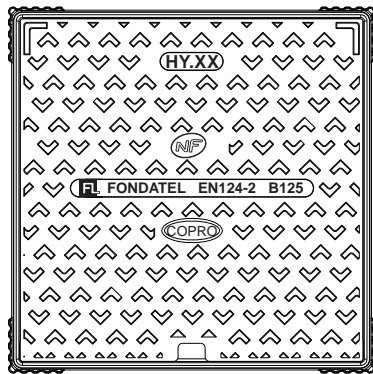

HY
60-100
→

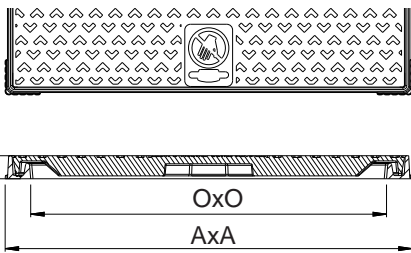

BESCHRIJVING

Hydraulisch toezichtluik B125

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Stilte en stabiliteit

- Kader met hydraulisch stankscherm
- Anti kliksysteem deksel in kader.
- Anti-slip motief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking.

Plaatsingsinstructies

- Kader voorzien van 4 boorden in de hoeken voor een correcte verankering.
- Niet scharnierend deksel, echter met mogelijkheid vast te zetten in positie 110°.
- Deksel voorzien van een uitsporing voor een uitlichtsleutel.

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.

PLAATS VAN INBOUW

Groep 2, Klasse B125 → zie EN124.

Voetpaden, voetgangerszone en vergelijkbare zones, parkeerzones en parkeergarages met verdiepingen voor wagens.

| REFERENTIE | ARTIKEL N° | SNELCODE COPRO | A X A | AFMETINGEN O X O | H | KG | VERPAKKING |
|-------------------|------------|----------------|-------|------------------|----|-------|------------|
| HY 30 | 845130 | 0452/0140 | 306 | 204 x 223 | 35 | 8,8 | 24/48/96 |
| HY 35 | 845135 | 0452/0141 | 356 | 252 x 271 | 35 | 11,0 | 24/48/96 |
| HY 40 | 845140 | 0452/0142 | 406 | 302 x 321 | 35 | 13,5 | 24/48/96 |
| HY 40 vergrendeld | 84514055 | 0452/0346 | 406 | 302 x 321 | 35 | 14,0 | 1/24 |
| HY 45 | 845145 | 0452/0143 | 456 | 352 x 371 | 35 | 17,0 | 28/56 |
| HY 50 | 845150 | 0452/0144 | 506 | 405 x 429 | 35 | 20,0 | 20/40 |
| HY 60 | 845160 | 0452/0145 | 606 | 484 x 517 | 40 | 35,0 | 10/15/30 |
| HY 70 | 845170 | 0452/0146 | 711 | 586 x 622 | 41 | 48,0 | 5/10 |
| HY 80 | 845180 | 0452/0147 | 807 | 675 x 712 | 45 | 66,0 | 5/10 |
| HY 90 | 845190 | 0452/0148 | 907 | 772 x 812 | 45 | 92,0 | 5/10 |
| HY 100 | 8451100 | 0452/0149 | 1007 | 872 x 912 | 45 | 125,5 | 1/5 |

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.

HY

Hydraulisch toezichtluik B125

 EN124-2
 door

 vierkant
 kader

 hydraulische
 sluiting


<https://fondatel.com/index.php/milieubeleid-2/?lang=nl>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

MILIEU

0 kg CO₂ uitstoot/product via compensatie (*)

(*) Fondatel heeft, als gevolg en op basis van haar intern CO₂ uitstootbalans, een actieplan opgemaakt met als doel de CO₂ uitstoot tegen 2025 te verminderen met 20%, en dit volgens de Europese richtlijnen.

Fondatel heeft zich geëngageerd om te investeren in gecertificeerde klimaatprojecten, om de CO₂ uitstoot die momenteel nog niet vermeden kunnen worden te compenseren, die ervoor zorgen om de globale CO₂ uitstoot te verminderen en bijkomend gealigneerde winsten te bekomen zoals omschreven in de Algemene Doelstellingen van Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

De compensatie bedraagt

| | |
|---------|------------------------------------|
| HY30 | 18,304 kg CO ₂ /product |
| HY35 | 22,88 kg CO ₂ /product |
| HY40 | 28,08 kg CO ₂ /product |
| HY40ver | 29,12 kg CO ₂ /product |
| HY45 | 35,36 kg CO ₂ /product |
| HY50 | 41,60 kg CO ₂ /product |
| HY60 | 72,80 kg CO ₂ /product |
| HY70 | 99,84 kg CO ₂ /product |
| HY80 | 137,28 kg CO ₂ /product |
| HY90 | 191,36 kg CO ₂ /product |
| HY100 | 261,04 kg CO ₂ /product |




De technische gecertificeerde fiches kunnen gedownload worden via de website van COPRO. <https://extranet.copro.eu/nl>

OPTIE

•Uitlichtsleutel
artikel n° 200 001



VARIANTES



CERTIFICATIE DOOR DERDE PARTIJ

•COPRO

OPTIES

•Uitlichtsleutel (200 001)

VARIANTES

•Ook verkrijgbaar in klasse C250→HYC
•Ook verkrijgbaar in klasse D400→HYL