


PARG 850

Grille de parking C250



EN124-2 par

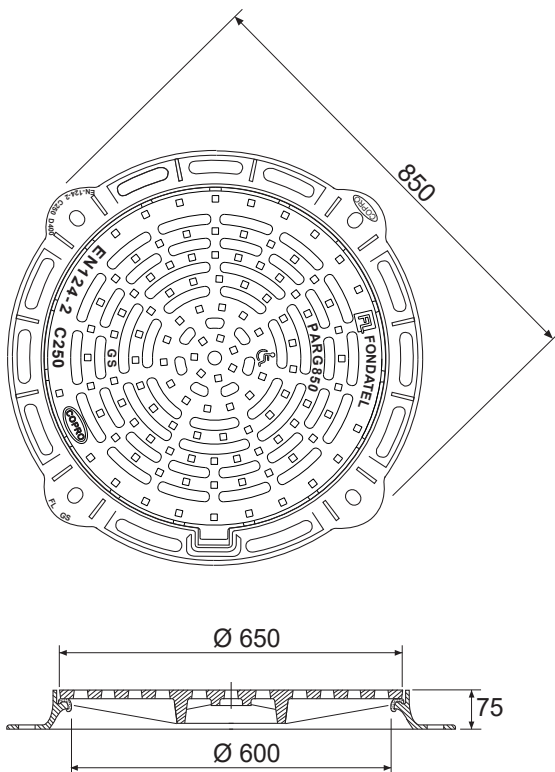

PMR



cadre rond



Joint polyéthylène



DESCRIPTION

Grille de parking C250

AVANTAGES DU PRODUIT

Stabilité et Insonorisation

- Joint polyéthylène interchangeable clipsé dans le cadre sur la zone d'appui de la grille.
- Grille munie d'une patte anti-rotation permettant également le décollement du couvercle avant ouverture.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.
- Pour assurer l'accessibilité des lieux publics aux personnes à mobilité réduite, les espaces entre barreaux de grille ne dépassent jamais 20 mm.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre renforcé adapté à un scellement efficace.
- 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124-1.

Particulièrement destiné aux trottoirs circulés et zones équivalentes.

RÉFÉRENCE	N° D'ARTICLE	CODE RAPIDE COPRO	KG	SURFACE D'AVALEMENT	COLISAGE
PARG R rond	844225	0452/0184	53	9,8 dm ²	12

PARG 850

Grille de parking C250

EN124-2 par



PMR



cadre rond



Joint polyéthylène



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>

VARIANTE



ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de 110,24 kg CO₂/ensemble

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

COPRO

VARIANTE

Existe en version regard de parking PAR 850 R