


# PARG 850

## Parkingrooster C250



EN124-2 par

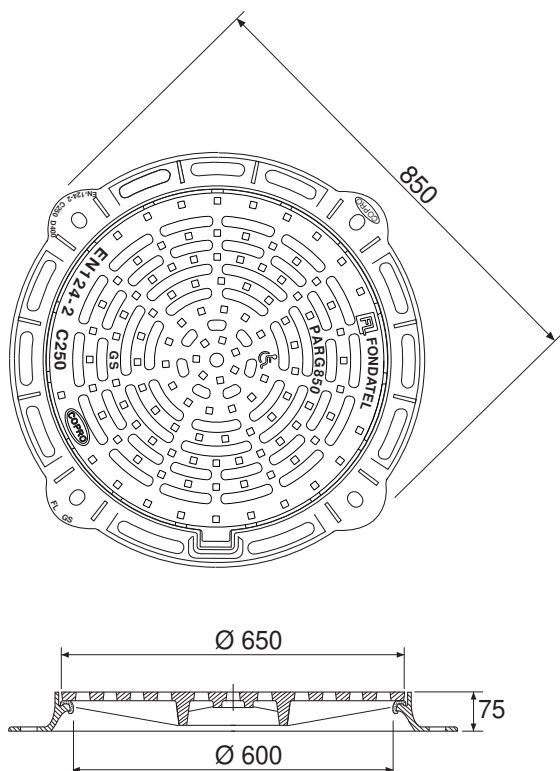

ronde kader



Polyethyleen  
dichting



### BESCHRIJVING

Parkingrooster C250

### VOORDELEN VAN HET PRODUCT

#### Stilte en stabiliteit

- Polyethyleen dichting (vervangbaar) geclipst op het kader.
- Rooster voorzien van een antirotatie veiligheid, dewelke ook gebruikt kan worden om deksel los te maken vooraleer deze te openen.
- Anti-slip motief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking.

#### Plaatsingsinstructies

- Versterkt kader voor correcte verankering.
- 4 gaten, op de basis van de kader, aangebracht voor een eventueel verankering.
- Opening tussen de baren < 20mm: rolstoel en fiets vriendelijk

### MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

### CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2 door COPRO

### PLAATS VAN INSTALLATIE

Groep 3, Klasse C250 → zie EN124-1.

Bestemd voor voetgangerzones, parkeerplaatsen en gelijkwaardige zones met passages van voertuigen.

REFERENTIE	ARTICLE NR	KG	OPSLORPING OPPERVLAK	VERPAK.
PARG R rond	844225	53	9,8 dm <sup>2</sup>	12