



# SCG

## Vierkante gebogen roosters C250

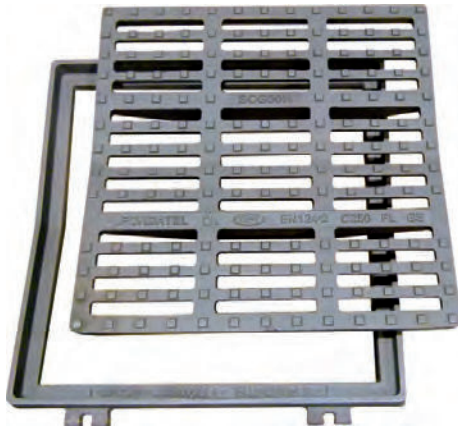

### BESCHRIJVING

Vierkante gebogen roosters met kader C250

### VOORDELEN VAN HET PRODUCT

#### Stilte en stabiliteit

- Hoogte binnenkant kader 27mm
- Maximale ruimte tussen de staven: < 20 mm

#### Plaatsingsinstructies

- Vierkante gebogen roosters
- 4 verbredingsboorden voor verankering.
- Eenvoudige opening met traditioneel gereedschap
- Dit product bestaat eveneens met eenkader met plat steunvlak en vergrendelbaar, rooster: ELITA CO
- Opening tussen de baren < 20mm: rolstoel en fiets vriendelijk




### MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.

### PLAATS VAN INBOUW

Groep 3, Klasse C250 → zie EN124-1.

Voor de afdekkingsinrichtingen die geplaatst worden in de zone van de straatgreppel langs de voetpaden en die, gemeten vanaf de boordsteen van het voetpad, maximum tot 0,5 m in de rijweg en tot 0,2 m in het voetpad liggen.

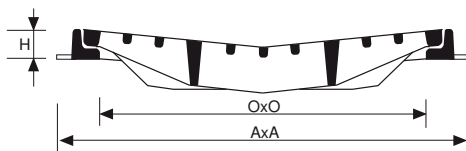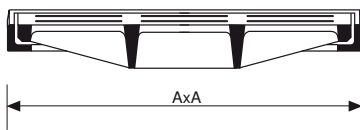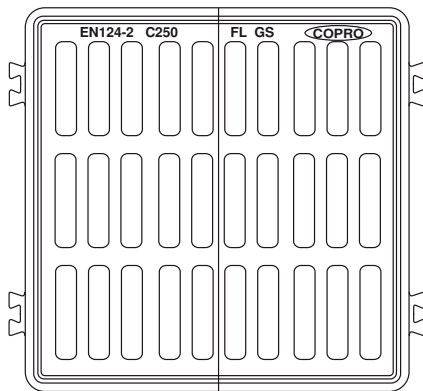

REFERENTIE	ARTIKEL N°	SNELCODE COPRO	AFMETINGEN A X A	AFMETINGEN O X O	H	KG	OPSLORPING OPPERVLAK	VERPAKKING
SCG 30	846630	0452/0220	320 x 365	245	37	13	3,5 dm <sup>2</sup>	10/60
SCG 40	846640	0452/0221	425 x 465	355	40	20	6,4 dm <sup>2</sup>	10/40
SCG 50	846650	0452/0222	530 x 570	455	40	34	10,0 dm <sup>2</sup>	10
SCG 60	846660	0452/0223	630 x 670	550	40	53	14,5 dm <sup>2</sup>	10
SCG 70			vervang door ELITA CO70 gebogen					
SCG 80			vervang door ELITA CO80 gebogen					

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.

# SCG

## Vierkante gebogen roosters C250

EN124-2  
door



vierkant  
kader



<https://fondatel.com/index.php/milieubeleid-2/?lang=nl>  
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>



De technische gecertificeerde fiches kunnen gedownload worden via de website van COPRO. <https://extranet.copro.eu/nl>

### VARIANTES

Vierkant platte rooster: SFG



Vierkant plate rooster vergrendelbaar ELITA PL & CO



### MILIEU

#### 0 kg CO<sub>2</sub>/product par compenstion (\*)

(\*) Fondatel heeft, als gevolg en op basis van haar intern CO<sub>2</sub> uitstootbalans, een actieplan opgemaakt met als doel de CO<sub>2</sub> uitstoot tegen 2025 te verminderen met 20%, en dit volgens de Europese richtlijnen.

Fondatel heeft zich geëngageerd om te investeren in gecertificeerde klimaatprojecten, om de CO<sub>2</sub> uitstoot die momenteel nog niet vermeden kunnen worden te compenseren, die ervoor zorgen om de globale CO<sub>2</sub> uitstoot te verminderen en bijkomend gealigneerde winsten te bekomen zoals omschreven in de Algemene Doeleinden van Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

De compensatie bedraag

SCG 30	27,04 kg CO <sub>2</sub> /product
SCG 40	41,60 kg CO <sub>2</sub> /product
SCG 50	70,72 kg CO <sub>2</sub> /product
SCG 60	110,24 kg CO <sub>2</sub> /product

### CERTIFICATIE DOOR DERDE PARTIJ

COPRO

### VARIANTES

- Vierkant platte rooster: SFG
- Vergrendelbaar vierkant plate rooster ELITA PL
- Vergrendelbaar vierkant gebogen rooster: ELITA CO