

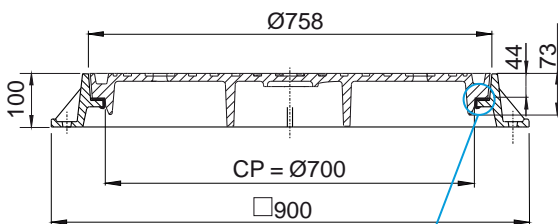


VIA 6 L

Rijwegdeksel D400

EN124-2 door	intens verkeer	vierkant kader ronde deksel	scharnierend	dichting	veiligheid	met gaten	OPTIE	VARIANTE

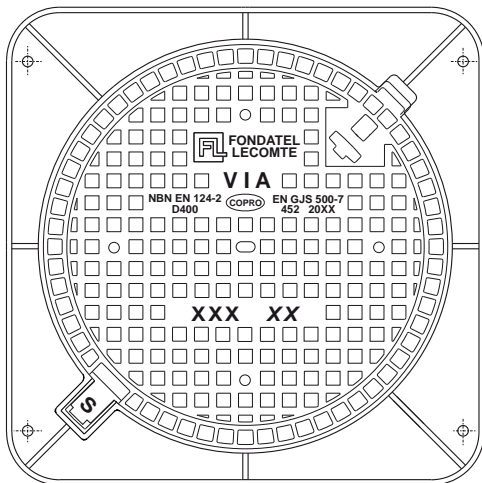

BESCHRIJVING

Scharnierend wegenisdeksel D400, intens verkeer, met ventilatie gaten met vierkante kader, intens verkeer

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Efficiënt scharniersysteem

- Bij openen van het deksel, automatische evacuatie van vuil onder scharnierpunt deksel via voorziene opening
- Deksel met versterkingsribben onder inleghoogte deksel 50mm.
- Opening van het deksel 120° om een eenvoudige toegang mogelijk te maken en de veiligheid van gebruiker te optimaliseren
- Uitlichten deksel op 110°
- Deksel wordt geblokkeerd op 90° (veiligheid) voor veiligheid gebruikers. Om het deksel terug te sluiten dient deksel opgelicht te worden vooraleer sluiting mogelijk wordt.

Stilte en stabiliteit

- Vierkante kader met een hoogte van 100mm en vrije opening 700mm.
- EPDM dichting geclipst in het kader over de ganse diameter van het steunvlak.
- Centrerings deksel in kader door de gewichtsdruk van het deksel op de dichting.
- Anti-slip motief in wafelmotief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking

Plaatsingsinstructies

- Steunvlak van het kader voorzien van weinig openingen om een groot draagvlak te bekomen voor een doeltreffende verankering.
- 4 gaten, op de basis van de kader, aangebracht voor een eventueel verankering.
- Opening in deksel om deze vast te hechten aan openingsgereedschap voor opening.
- Waterdicht kamer voor plaatsing van haak of houweel voor eenvoudige opening.
- Compatibel met de VIA-roosterversie (VIA GR 6L)

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.

PLAATS VAN INBOUW

Groep 4, Klasse D400 → zie EN124-1.

Rijgedeelte van wegen (inbegrepen voetgangersstraten), verharde zijbermen en de parkeerzones voor alle types van verkeersvoertuigen.

REFERENTIE	ARTIKEL N°	SNELCODE COPRO	KG	VERPAKKING
Via 6 L D400	256005	0452/0061	112	10
Via 6 L D400 RWA-EP	256000	0452/0061	112	10
Via 6 L D400 DWA-EU	256001	0452/0061	112	10

VIA 6 L

Rijwegdeksel D400

EN124-2
door



intens
verkeer



vierkant kader
ronde deksel



scharnierend



dichting



veiligheid



met gaten



OPTIE



VARIANTE



<https://fondatel.com/index.php/milieubeleid-2/?lang=nl>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

MILIEU

0 kg CO₂/product per compensatie (*)

(*) Fondatel heeft, als gevolg en op basis van haar intern CO₂ uitstootbalans, een actieplan opgemaakt met als doel de CO₂ uitstoot tegen 2025 te verminderen met 20%, en dit volgens de Europese richtlijnen.

Fondatel heeft zich geëngageerd om te investeren in gecertificeerde klimaatprojecten, om de CO₂ uitstoot die momenteel nog niet vermeden kunnen worden te compenseren, die ervoor zorgen om de globale CO₂ uitstoot te verminderen en bijkomend gealigneerde winsten te bekomen zoals omschreven in de Algemene Doeleinden van Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

De compensatie bedraagt 232,96 kg CO₂/product

CERTIFICATIE DOOR DERDE PARTIJ COPRO

OPTIE

- Markering/Logo op aanvraag
- Ergonomische sleutel

VARIANTES

- Gatentoe, niet geventileerd deksel
- Beschikbaar in roosterversie VIA GR 6L



De technische gecertificeerde fiches kunnen gedownload worden via de website van COPRO. <https://extranet.copro.eu/nl>

OPTIE

Ergonomische sleutel
artikel n° 200 200



VARIANTE

