



CONNECTO PLUS 315 GR

Grille de branchement C250



EN124-2 par

PTV 880-7



PMR

cadre rond


articulé

gorge hydraulique


OPTION

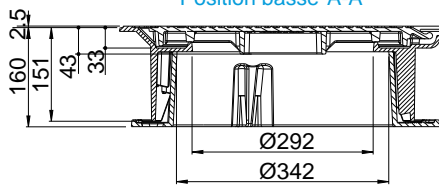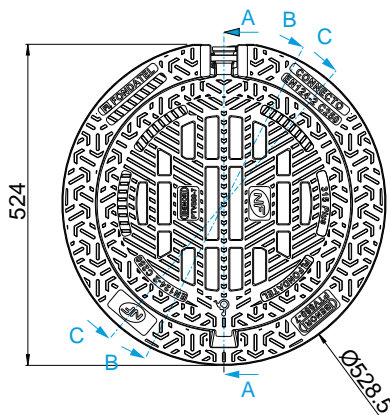


Position basse A-A

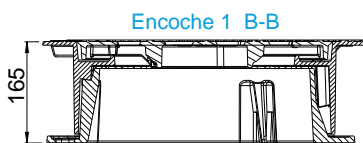

Encoche 1 B-B

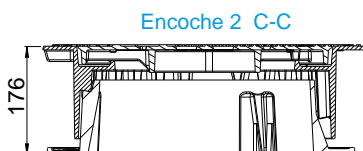

Encoche 2 C-C

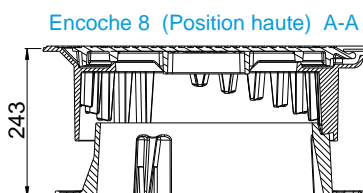

Encoche 8 (Position haute) A-A

DESCRIPTION

Cette grille de branchement réhaussable C250 est conçue pour les réseaux d'assainissement enterrés afin d'évacuer les eaux pluviales.

AVANTAGES DU PRODUIT

Réglage en hauteur

- Dispositif réglable composé de 2 cadres emboîtés:
 - Cadre fixe avec grande semelle inférieure pour un scellement efficace et muni de logements renforcés pour accueillir
 - Cadre mobile nervuré avec semelle supérieure apparente après scellement
- 8 hauteurs prédéfinies comprises entre 160 et 245 mm.
- Possibilité de réglage plus précis grâce à la semelle auto-nivelante du cadre mobile

Articulation efficace

- Géométrie identique à la gamme CONNECTO.
- Articulation auto-nettoyante lors de l'ouverture.
- Cadre avec gorge hydraulique coupe-odeur
- Ouverture de la grille > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.

Silence et stabilité

- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.
- Espaces entre barreaux < 20 mm
- Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre rond apparent après scellement
- Prise pour décoller de la grille avant l'ouverture.
- Spécialement conçu pour couvrir les tabourets de branchement DN 250 et 315.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124-1

Particulièrement destiné aux trottoirs circulés, voiries de parking et zones équivalentes soumises au passage de véhicules.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	CODE RAPIDE COPRO	KG	COLIS
CONNECTO 315 PLUS GR	74317205	0452/0425	49	20

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

CONNECTO PLUS 315 GR

Grille de branchement C250

EN124-2 par



PTV 880-7



PMR



cadre rond



articulé



gorge hydraulique



OPTION



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>



Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110 grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX et accessible sur www.marque-nf.com

La validité de cette fiche technique peut être vérifiée sur le site de l'AFNOR <https://certificats-attestations.afnor.org/certifie-detail/068061038110180032206091164223152162249092011059>



ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en plan un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:

-121,91 kg CO₂/ensemble avec revêtement

-117,03 kg CO₂/ensemble sans revêtement

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

- Marque NF-VOIRIE
- BENOR PTV 880-7 par COPRO.

OPTION

Marquages personnalisables: emplacement de 100x10mm, et réseau, identiques au reste de la gamme CONNECTO.

VARIANTE

Existe en version regard de branchement



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>



VARIANTE

