


CONNECTO PLUS 315

Regard de branchement C250



EN124-2 par

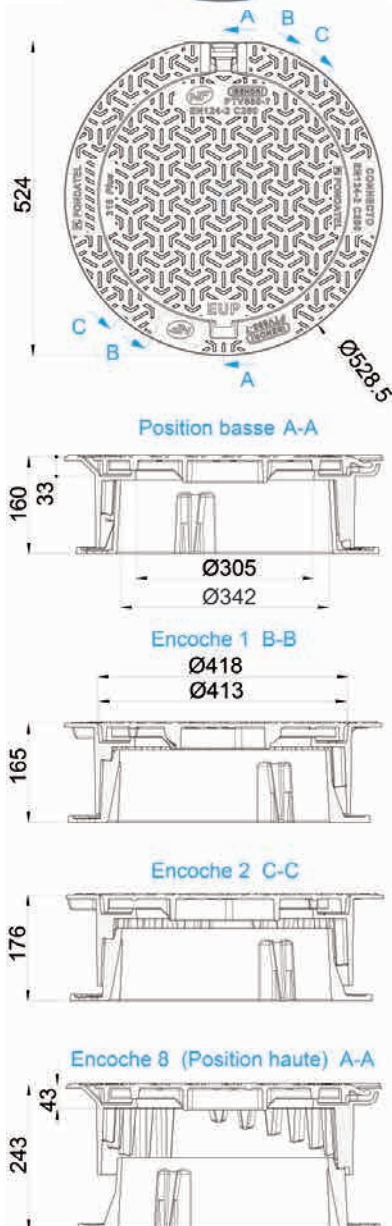

PTV 880-7



cadre rond



articulé



gorge hydraulique



OPTION



DESCRIPTION

Ce regard de branchement réhaussable C250 est conçu pour les réseaux d'assainissement enterrés afin d'évacuer les eaux pluviales et les eaux usées.

AVANTAGES DU PRODUIT

Réglage en hauteur

- Dispositif réglable composé de 2 cadres emboîtés:
 1. Cadre fixe avec grande semelle inférieure pour un scellement efficace et muni de logements renforcés pour accueillir
 2. Cadre mobile nervuré avec semelle supérieure apparente après scellement
- 8 hauteurs prédéfinies comprises entre 160 et 245 mm.
- Possibilité de réglage plus précis grâce à la semelle auto-nivelante du cadre mobile

Articulation efficace

- Géométrie identique à la gamme CONNECTO.
- Articulation auto-nettoyante lors de l'ouverture.
- Cadre avec gorge hydraulique coupe-odeur
- Ouverture du tampon > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.

Silence et stabilité

- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre rond apparent après scellement
- Prise pour décollement du tampon avant l'ouverture.
- Spécialement conçu pour couvrir les tabourets de branchement DN 250 et 315.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124-1

Particulièrement destiné aux trottoirs circulés, voiries de parking et zones équivalentes soumises au passage de véhicules.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	GTIN/EAN CODE	CODE RAPIDE COPRO	KG	COLIS
CONNECTO 315 PLUS "EUP"	74317102	05404041415253	0452/0424	49	20
CONNECTO 315 PLUS "EU"	74317114	05404041443256	0452/0424	49	20
CONNECTO 315 PLUS "EP"	74317113	05404041443263	0452/0424	49	20
CONNECTO 315 PLUS ss marquage	74317105	05404041443270	0452/0424	49	20

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

CONNECTO PLUS 315

Regard de branchement C250

EN124-2 par



PTV 880-7



cadre rond



articulé



gorge hydraulique



OPTION



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>



Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110 grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX et accessible sur www.marque-nf.com
La validité de cette fiche technique peut être vérifiée sur le site de l'AFNOR*

ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Fondatel s'engage à réduire les émissions de son "core boundary" (tel que défini par les orientations sectorielles du SBTi Steel) de 25 % d'ici 2030 par rapport à 2022.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:
-100,94 kg CO₂/ensemble avec revêtement
-96,04 kg CO₂/ensemble sans revêtement

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

- Marque NF-VOIRIE
- BENOR PTV 880-7 par COPRO.

OPTION

Marquages personnalisables: logo (150x150 mm) et réseau, identiques au reste de la gamme CONNECTO.

VARIANTE

Existe en version grille de branchement



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>

VARIANTE



*AFNOR: <https://certificats-attestations.afnor.org/certifie-detail/068061038110180032206091164223152162249092011059>

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.