
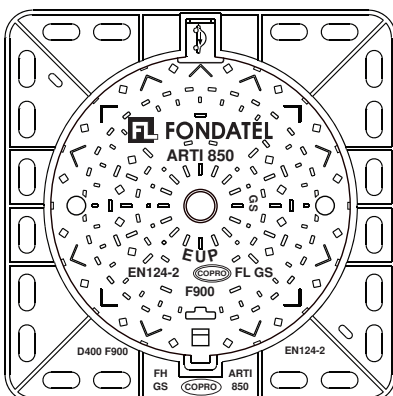
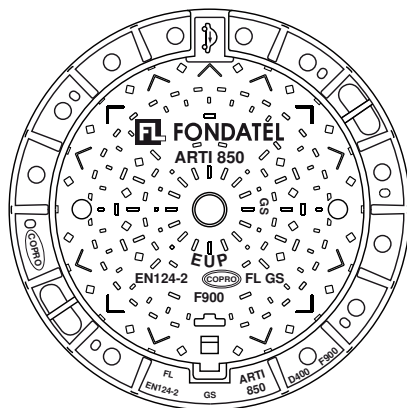
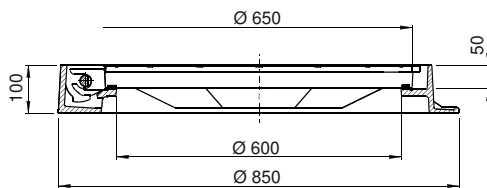


ARTI 850 R-C 80

Trappillon F900



DESCRIPTION

Trappillon articulé F900 usiné verrouillable sans trous, trafic intense

AVANTAGES DU PRODUIT

Articulation efficace

- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
- Ouverture du couvercle > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.
- Extraction du couvercle en position 90°

Silence et stabilité

- 2 versions: Cadre à embase ronde ou carrée
- Surfaces de contact CADRE-COUVERCLE usinées, avec joint EPDM en queue d'aronde continu serti dans la gorge usinée du couvercle assurant une stabilité irréprochable.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.
- Sécurité avec blocage du couvercle en position 90°.

Mise en œuvre et utilisation

- 2 anneaux de manutention sur la semelle du cadre.
- Indication du sens idéal de circulation.
- Cadre renforcé, particulièrement rigide avec semelle peu ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
- Prise pour décollement du couvercle avant l'ouverture.
- Boîte de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN124-2 par COPRO

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 6, Classe F900 → voir EN124-1
les zones imposant des charges à l'essieu particulièrement élevées, par exemple chaussées pour avions

OPTIONS

- Version NON sécurité
- Verrouillage par serrage du couvercle dans le cadre en 2 points.
- Marquage/Logo sur demande.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	KG	COLIS
Arti R 80 rond - EUP	847002	120	10
Arti R 80 rond - EU	84700214	120	10
Arti R 80 rond - EP	84700213	120	10
Arti C 80 carré - EUP	847022	128	10
Arti C 80 carré - EU	84702214	128	10
Arti C 80 carré - EP	84702213	128	10

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO, <https://extranet.copro.eu/fr>
Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.