FONDATEL
www.fondatel.com

Edité: 2016/10/11
Date mise à jour: 2025/01/01

ELITA CO
Grille concave C250

EN124-2 par	EN124-2 par		PMR	cadre carré	verrouillage barreaux élastiques
NF	COPRO				

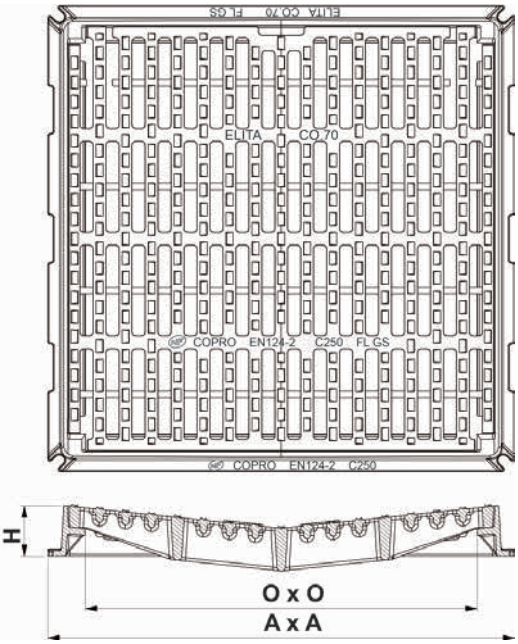

DESCRIPTION
Grille concave carrée verrouillée C250

AVANTAGES DU PRODUIT
Silence et stabilité
- Verrouillage par barreaux élastiques.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.
- Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite.

Mise en œuvre et utilisation
- Embase de cadre plate offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- Aux 4 coins, œilletons pour un chevillage éventuel
- Verrouillage par barreaux élastiques par simple pression sur la grille ou passage d'un véhicule.
- Déverrouillage par effet de levier au moyen de tout outil traditionnel.

MATIÈRE
Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT
- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

LIEU D'INSTALLATION
Groupe 3, Classe C250 →voir EN124-1.
Particulièrement destiné aux dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	GTIN/EAN CODE	CODE RAPIDE COPRO	DIMENSIONS A X A	DIMENSIONS O X O	H	KG	SURFACE D'AVALEMENT	COLIS
ELITA CO 40	846440	05404041426488	0452/0271	415	300	62	22	5,29 dm²	20/40
ELITA CO 50	846450	05404041426570	0452/0086	515	400	68	35	8,34 dm²	10
ELITA CO 60	846460	05404041426624	0452/0341	615	500	73	45	12,33 dm²	10
ELITA CO 70	846470	05404041426679	0452/0087	715	600	77	66	17,00 dm²	5/10
ELITA CO 80	846480	05404041426709	0452/0342	815	700	82	86	23,09 dm²	5

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com
Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

FONDATEL
www.fondatel.com

ELITA CO
Grille concave C250

EN124-2 par | EN124-2 par | | PMR | cadre carré | verrouillage barreaux élastiques

https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/
https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbbcc911c6b2a8873e80

Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110 grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION
11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
et accessible sur www.marque-nf.com
La validité de cette fiche technique peut être vérifiée sur le site de l'AFNOR*

La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. https://extranet.copro.eu/fr

VARIANTE
Version grille plate: Elita PL

ENVIRONNEMENT
0 kg CO_2/ensemble par compensation (*)
(*) Fondatel s'engage à réduire les émissions de son "core boundary" (tel que défini par les orientations sectorielles du SBTi Steel) de 25 % d'ici 2030 par rapport à 2022.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbones globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:

	avec revêtement	sans revêtement
Elita CO 40	45,32 kg CO_2/ensemble	43,12 kg CO_2/ensemble
Elita CO 50	72,10 kg CO_2/ensemble	68,60 kg CO_2/ensemble
Elita CO 60	92,70 kg CO_2/ensemble	88,20 kg CO_2/ensemble
Elita CO 70	135,96 kg CO_2/ensemble	129,36 kg CO_2/ensemble
Elita CO 80	177,16 kg CO_2/ensemble	168,56 kg CO_2/ensemble

CERTIFICATION TIERCE PARTIE
•Marque NF-VOIRIE
•COPRO

VARIANTE
Version grille plate: Elita PL

*AFNOR: https://certificats-attestations.afnor.org/certifie-detail/06806103811018003220609116422315216224909201 1059

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com
Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne