



SFG

Grille plate carrée C250

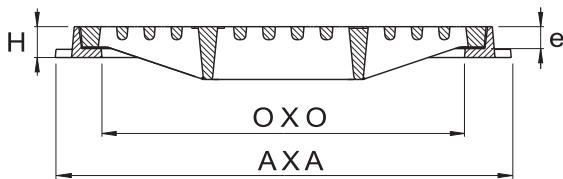

EN124-2 par

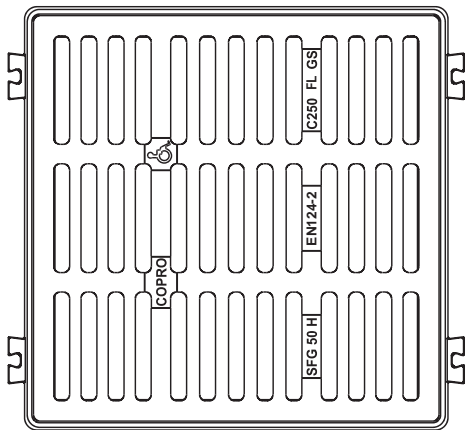

PMR



cadre carré



DESCRIPTION

Grille plate carrée avec cadre C250

AVANTAGES DU PRODUIT

Silence et stabilité

- Profondeur d'emboîtement : 27 mm
- Espaces entre barreaux < 20 mm
- Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre carré plat
- 4 pattes de scellement
- Ouverture facile au moyen de tout outil traditionnel

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124-1.

Particulièrement destiné aux dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	CODE RAPIDE COPRO	DIMENSIONS				KG	SURFACE D'AVALEMENT	COLIS
			A X A	O X O	H	E			
SFG 30	846530	0452/0172	325 x 365	250	39	27	13	2,6 dm ²	30/60
SFG 40	846540	0452/0173	420 x 463	350	39	27	21	5,9 dm ²	20/40
SFG 50	846550	0452/0174	525 x 570	450	39	27	35	9,4 dm ²	10
SFG 60	846560	0452/0175	625 x 665	550	39	27	52	13,8 dm ²	10
SFG 70	846570	0452/0176	725 x 770	640	43	27	78	18,9 dm ²	10
SFG 80	846580	0452/0177	810 x 855	740	45	27	95	24,1 dm ²	10

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

SFG

Grille plate carrée C250

EN124-2 par



PMR



cadre carré



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:

	avec revêtement	sans revêtement
SFG 30	28,21 kg CO ₂ /ensemble	28,21 kg CO ₂ /ensemble
SFG 40	45,57 kg CO ₂ /ensemble	45,57 kg CO ₂ /ensemble
SFG 50	75,95 kg CO ₂ /ensemble	72,80 kg CO ₂ /ensemble
SFG 60	112,84 kg CO ₂ /ensemble	108,16 kg CO ₂ /ensemble
SFG 70	169,26 kg CO ₂ /ensemble	162,24 kg CO ₂ /ensemble
SFG 80	206,15 kg CO ₂ /ensemble	197,60 kg CO ₂ /ensemble



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>

VARIANTE

Version grille concave: SCG



CERTIFICATION TIERCE PARTIE

•COPRO

VARIANTES

- Version grille concave: SCG
- Version avec grille plate verrouillée: ELITA PL
- Version avec grille concave verrouillée: ELITA CO