

B1 GEBOGEN

Rioolmond - gebogen rooster 40T

NBN B 53-101 | scharnierend

COPRO



BESCHRIJVING

Rioolmond voor wegen, industrie en bouw 40T

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Efficiënt scharniersysteem

- Scharnierend rooster, openend richting voetpad

Stilte en stabiliteit

- Voldoende hoog kader met versterkingsboord op 3 of 4 zijden.

Plaatsingsinstructies

- Kaderhoogte 168 mm met een versterkingsboord voor een correcte en doeltreffer bekisting.
- Opening met houweel, haak of baar.

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563




PLAATS VAN INBOUW

Groep 3, → zie NBN EN124-1

Zones van de greppels of boordstenen naast wegen en voetpaden, die gemeten vanaf de boordsteen, zich maximaal 50cm bevinden naast de rijweg.

BELANGRIJKE OPMERKING MET BETREKKING TOT PLAATSING VAN GEBOGEN ROOSTERS:

“De norm NBN EN124 is niet van toepassing voor gebogen roosters voor de belastingklasse D400 als deze effectief geïnstalleerd worden op de rijweg of gestabiliseerde bermen en voor gebogen roosters voor de belastingklasse F900 en E600.” Gebogen rooster te plaatsen naast rijweg.

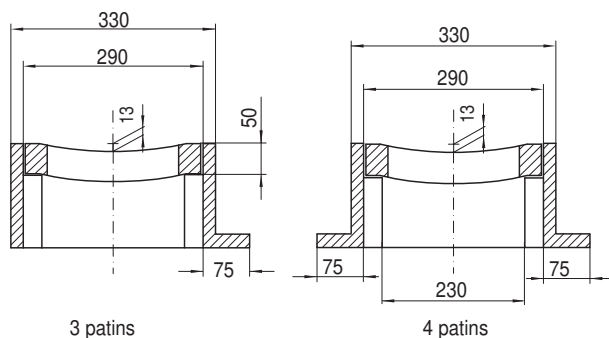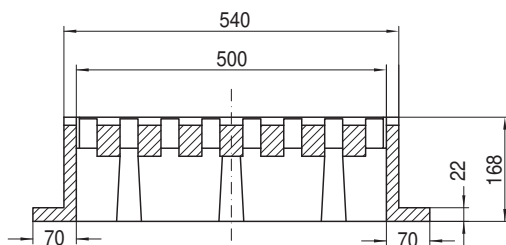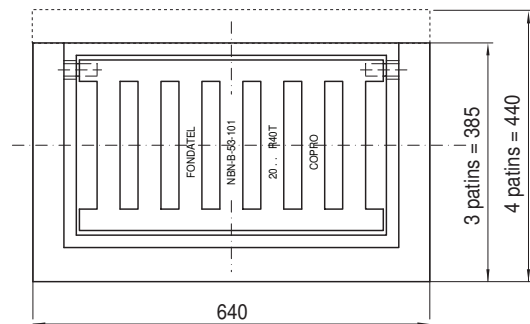

REFERENTIE	ARTIKEL N°	SNELCODE COPRO	KG	OPSLORPING	VERPAKKING
B1 gebogen 3 randen	160135	0452/0112	90	17,8 dm ²	
B1 gebogen 4 randen	160145	0452/0113	95	17,8 dm ²	

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.

Verantwoordelijke uitgever: FONDATEL-LECOMTE nv • Tel 0032.(0)64 23 63 23 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Verkoop - Logistiek: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industrieel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Productie - Maatschappelijke zetel: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

B1 GEBOGEN

Rioolmond - gebogen rooster 40T

NBN B 53-101

scharnierend



<https://fondatel.com/index.php/milieubeleid-2/?lang=nl>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>



De technische gecertificeerde fiches kunnen gedownload worden via de website van COPRO. <https://extranet.copro.eu/nl>

VARIANTE



MILIEU

0 kg CO₂/product par compensation (*)

(*) Fondatel heeft, als gevolg en op basis van haar intern CO₂ uitstootbalans, een actieplan opgemaakt met als doel de CO₂ uitstoot tegen 2025 te verminderen met 20%, en dit volgens de Europese richtlijnen.

Fondatel heeft zich geëngageerd om te investeren in gecertificeerde klimaatprojecten, om de CO₂ uitstoot die momenteel nog niet vermeden kunnen worden te compenseren, die ervoor zorgen om de globale CO₂ uitstoot te verminderen en bijkomend gealigneerde winsten te bekomen zoals omschreven in de Algemene Doeleinden van

Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

De compensatie bedraagt

B1 gebogen 3 randen	187,20 kg CO ₂ /product
B1 gebogen 4 randen	197,60 kg CO ₂ /product

CERTIFICATIE DOOR DERDE PARTIJ

NBN B 53-101 door COPRO

VARIANTE

Beschikbaar met platte rooster: B1 plat