



# CH4B

## Toezichtluik D400

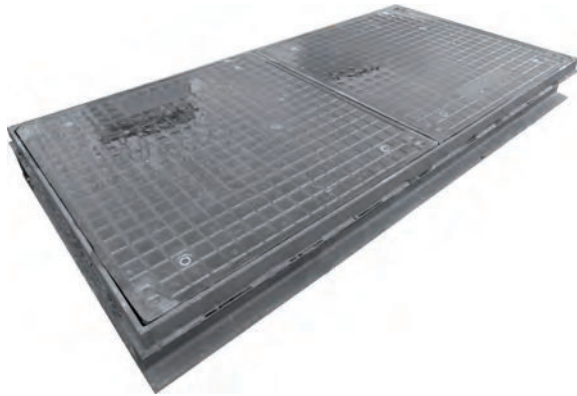

### BESCHRIJVING

Toezichtluik met twee antislip deksels en uitneembaar dwarsstuk

### VOORDELEN VAN HET PRODUCT

#### Stilte en stabiliteit

- Contactoppervlakken kader-deksel afgewerkt.
- Elke deksel wordt op 4 punten vergrendeld in het kader (niet geldig voor versie CH4b 500x1100).
- Anti-slip motief in wafelmotief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking.

#### Plaatsingsinstructies

- Versterkte en onbuigzame kader op maat gemaakt met stalen steunbalken van het type UPN, waardoor een groot  $\perp$  en hoog steunvlak gecreeerd wordt voor een correcte verankering
- 2 of 4 waterdrukte hefpunten per deksel (afhankelijk van afmeting) voor opening met houweel, haak, ketting, ...
- Uitneembaar dwarsstuk voor een maximale vrije opening
- Speciaal ontworpen om greppels, pomppattes of ... te dichten


### MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.

### PLAATS VAN INBOUW

Groep 4, Klasse D400 → zie EN124-1

Bestemd voor rijgedeelte van wegen met middelmatig verkeer alsook parkeer zones met occasionele passage van vrachtwagens aan trage snelheid.

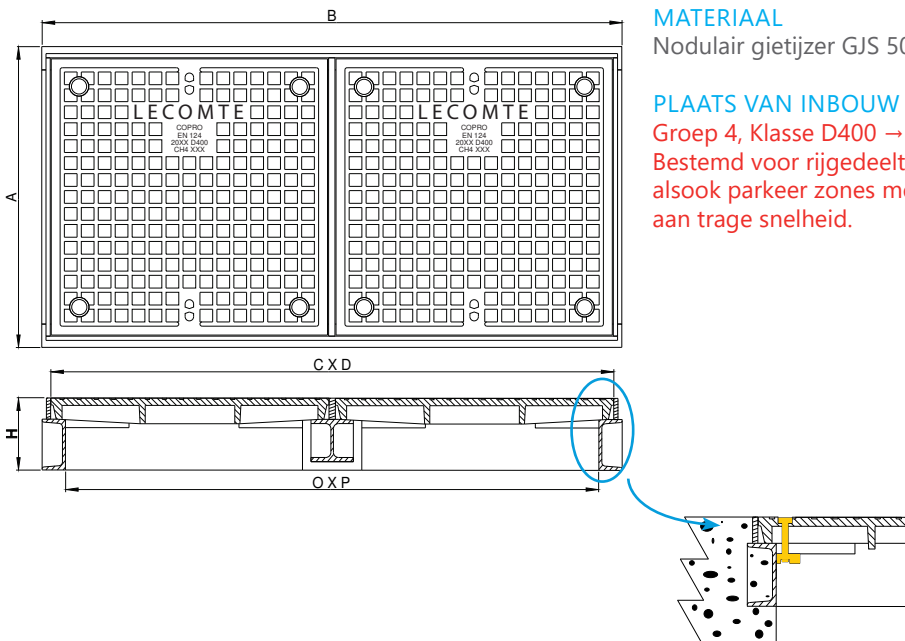

REFERENTIE	ARTIKEL N°	SNELCODE COPRO	A X B	C X D	O X P	H	KG	VERPAKKING
CH4b 500x1100 niet vergrendeld	259595		610 X 1169	557 X 1129	460 X 1059	170	167	1
CH4b 600x1300	259695		710 X 1369	667 X 1329	560 X 1259	170	258	1
CH4b 700x1500	259795	0452/0249	810 X 1593	769 X 1553	660 X 1483	170	317	1
CH4b 800x1700	259895		910 X 1779	862 X 1739	760 X 1669	170	407	1
CH4b 900x1900	259995		1010 X 1987	966 X 1947	860 X 1877	170	432	1
CH4b 1000x2100	259195		1110 X 2173	1059 X 2133	960 X 2063	170	626	1

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.

# CH4B

## Toezichtluik D400

 EN124-2  
 door


<https://fondatel.com/index.php/milieubeleid-2/?lang=nl>  
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>



De technische gecertificeerde fiches kunnen gedownload worden via de website van COPRO. <https://extranet.copro.eu/nl>

### MILIEU

#### 0 kg CO<sub>2</sub>/product par compenstion (\*)

(\*) Fondatel heeft, als gevolg en op basis van haar intern CO<sub>2</sub> uitstootbalans, een actieplan opgemaakt met als doel de CO<sub>2</sub> uitstoot tegen 2025 te verminderen met 20%, en dit volgens de Europese richtlijnen.

Fondatel heeft zich geëngageerd om te investeren in gecertificeerde klimaatprojecten, om de CO<sub>2</sub> uitstoot die momenteel nog niet vermeden kunnen worden te compenseren, die ervoor zorgen om de globale CO<sub>2</sub> uitstoot te verminderen en bijkomend gealigneerde winsten te bekomen zoals omschreven in de Algemene Doeleinden van Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

De compensatie bedraagt

CH4b 500x1100	347,36 kg CO <sub>2</sub> /ensemble
CH4b 600x1300	536,64 kg CO <sub>2</sub> /ensemble
CH4b 700x1500	659,36 kg CO <sub>2</sub> /ensemble
CH4b 800x1700	846,56 kg CO <sub>2</sub> /ensemble
CH4b 900x1900	898,56 kg CO <sub>2</sub> /ensemble
CH4b 1000x2100	1302,08 kg CO <sub>2</sub> /ensemble

### CERTIFICATIE DOOR DERDE PARTIJ

COPRO

### OPTIE

Markering/Logo op aanvraag