



L3T-B125

Trappe réseau sec B125 (couverts + cadre)

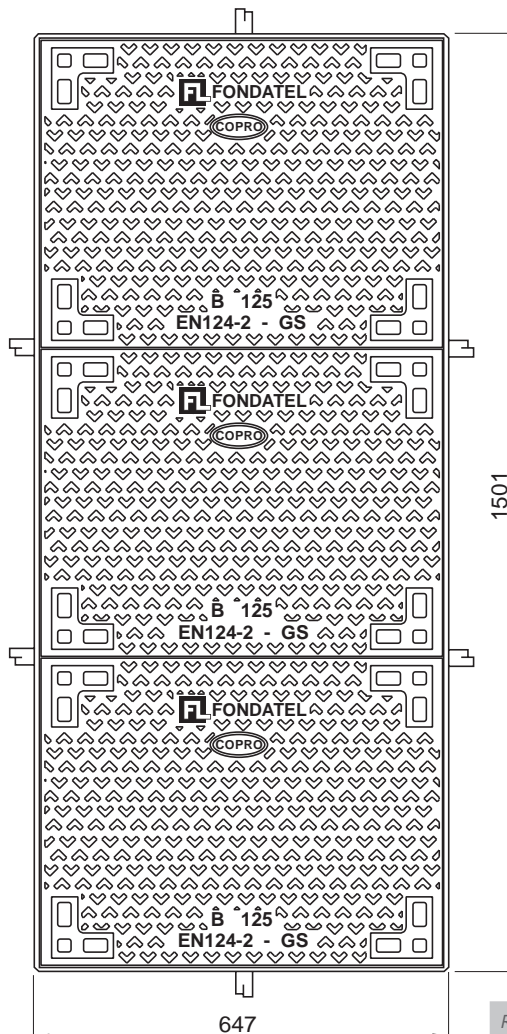

OPTION

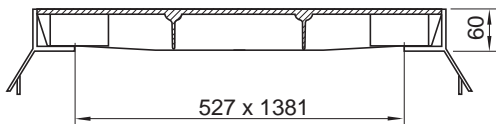

DESCRIPTION

Trappe réseau sec B125 (couverts Copro + cadre)

AVANTAGES DU PRODUIT

Couvercle:

- Certification EN124-2 par Copro
- Marquage possible:
 - Telecom
 - sans marquage
 - à la demande

• Poids des couvercles: 3 x 25kg

Cadre mecano soudé en acier galvanisé:

- Acier selon norme NFA 35501
- Soudures selon la norme NFP 22-471
- Galvanisation selon la norme UTE C66-400
- Poids du cadre: 23kg

MATIÈRE

Couvercle:

- Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

Cadre:

- Acier selon norme NFA 35501
- Soudures selon la norme NFP 22-471
- Galvanisation selon la norme UTE C66-400

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 2, Classe B125 → voir EN124

OPTION

Marquage/Logo sur demande

RÉFÉRENCE	N° D'ARTICLE	KG	COLISAGE
L3T-B125 cadre + 3 couvercles COPRO - sans marquage	85113005	113	
L3T-B125 cadre + 3 couvercles COPRO - Telecom	85113070	113	

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.