




USI 850 J WATERDICHT

Rijwegdeksel E600

EN 124-2 door 	intens verkeer 	cadre rond 	joint EPDM 	Afgewerkte contactoppervlakken 	waterticht 	OPTIE
-------------------	----------------------------	----------------	----------------	------------------------------------	----------------	------------------

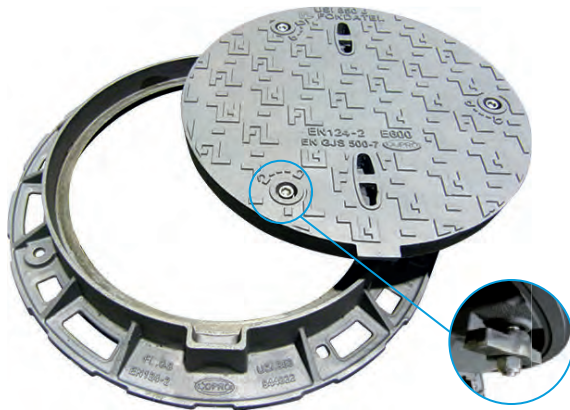

Vergrendelen en ontgrendelen via zeskantbout

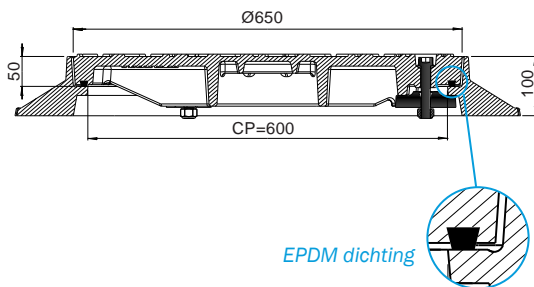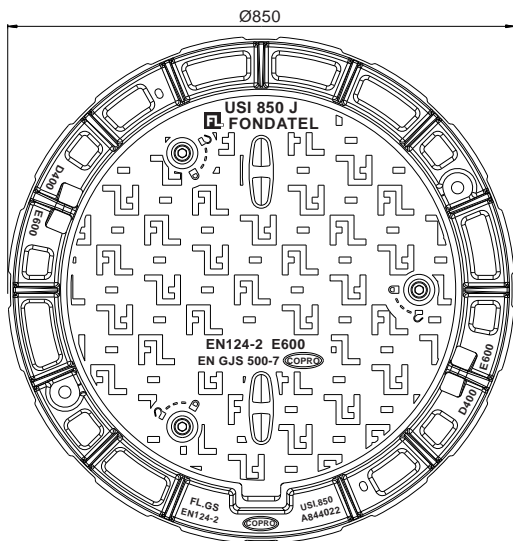

BESCHRIJVING

Rijwegdeksel met ronde kader E600 met afgewerkte contactoppervlakken waterdicht zonder gaten, intens verkeer.

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Stilte en stabiliteit

- Met afgewerkte contactoppervlakken
- Anti-slip motief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperving
- Waterdichtheid door vergrendeling van deksel op 3 punten in het kader door 3 roestvrijstalen bouten.
- Bescherming van vergrendelingsbouten door middel van kunststof afdekkap
- **Plaatsingsinstructies**
- 2 haken aan de buitenzijde kader om deze mechanisch gemakkelijk te kunnen behandelen.
- Versterkt kader.
- Zitvlak kader voorzien van enkele openingen waardoor een groot draagvlak bekomen wordt voor een eenvoudige en performante plaatsing en verankering.
- 4 gaten, op de basis van de kader, aangebracht voor een eventueel verankering.
- Deksel voorzien van een anti-rotatievoorziening dewelke ook gebruikt wordt om deksel los te maken voor opening
- 2 waterdichte liftpunten voor opening met houweel of haak.
- Vergrendelen en ontgrendelen via zeskantbout M14

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.

PLAATS VAN INBOUW

Groep 5, klasse E600 →zie EN124-1

Zones die met intensieve en zware belasting bereiden worden, b.v. havengebieden, luchthavens.

REFERENTIE	ARTIKEL N°	SNELCODE COPRO	KG	VERPAKKING
USI-J 850 rond waterdicht	844034	0452/0239	100	9

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.

Verantwoordelijke uitgever: FONDATEL-LECOMTE nv • Tel 0032.(0)64 23 63 23 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Verkoop - Logistiek: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industrieel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Productie - Maatschappelijke zetel: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

USI 850 J ÉTANCHE

Rijwegdeksel E600

EN 124-2 par



intens verkeer



cadre rond



joint EPDM



faces de contact usinées



étanche



OPTIE



<https://fondatel.com/index.php/milieubeleid-2/?lang=nl>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

MILIEU

0 kg CO₂ uitstoot/product via compensatie (*)

(*) Fondatel heeft, als gevolg en op basis van haar intern CO₂ uitstootbalans, een actieplan opgemaakt met als doel de CO₂ uitstoot tegen 2025 te verminderen met 20%, en dit volgens de Europese richtlijnen.

Fondatel heeft zich geëngageerd om te investeren in gecertificeerde klimaatprojecten, om de CO₂ uitstoot die momenteel nog niet vermeden kunnen worden te compenseren, die ervoor zorgen om de globale CO₂ uitstoot te verminderen en bijkomend gealigneerde winsten te bekomen zoals omschreven in de Algemene Doeleinden van Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

De compensatie bedraagt 208,00 kg CO₂/product

CERTIFICATIE DOOR DERDE PARTIJ

•COPRO

OPTIES

Markering/Logo op aanvraag.

VARIANTES

- Versie zonder vergrendeling (USI 850 J)
- Versie zonder vergrendeling en zonder dichting (USI 850).



De technische gecertificeerde fiches kunnen gedownload worden via de website van COPRO. <https://extranet.copro.eu/nl>

VARIANTE

