


VOETPADSPUWERS PER METER

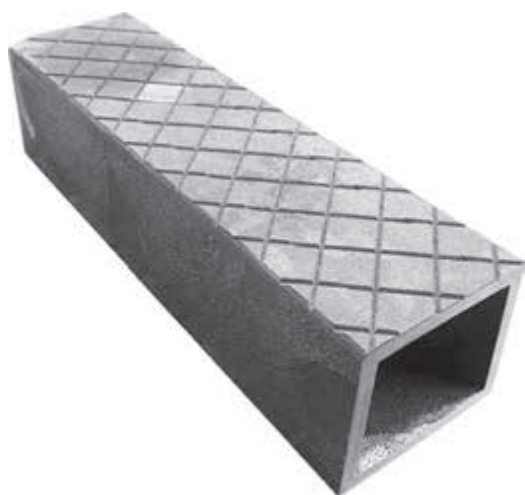

BESCHRIJVING

Voetpadspuwer per meter

VOORDELEN VAN HET PRODUCT





- Voetpadspuwer op maat gemaakt.
- Bovenzijde voorzien van gewafeld antislip profiel
- Wordt gebruikt om verbinding te maken tussen regenwaterafvoer en straatriolering.
- Kan aangesloten worden op dauphin $\varnothing 80$ (gat 90)
- Combineerbaar met voetpadspuwer GAR 25cm / 50 cm/ 100cm

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

PLAATS VAN INSTALLATIE

Toepassing van regenwaterafvoer te regelen op voetpaden

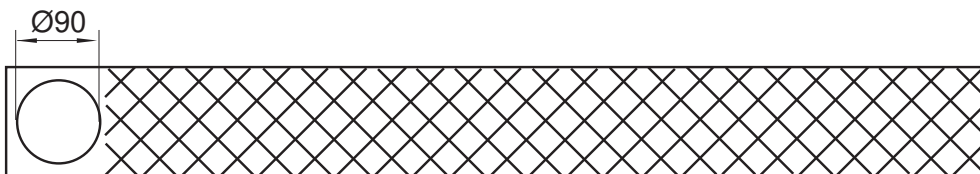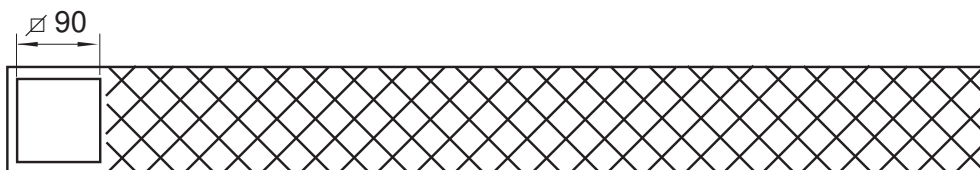

REFERENTIE	ARTICLE NR	KG	VERPAK.
VOETPADSPUWERS per meter	844385	28	