

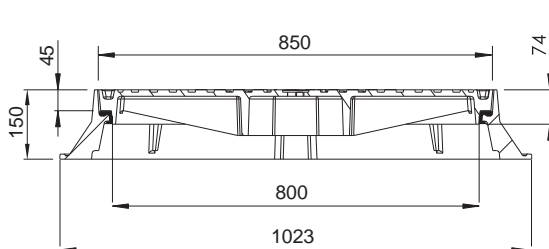


VIA 480 NV SANS VÉRIN

Regard de chaussée D400

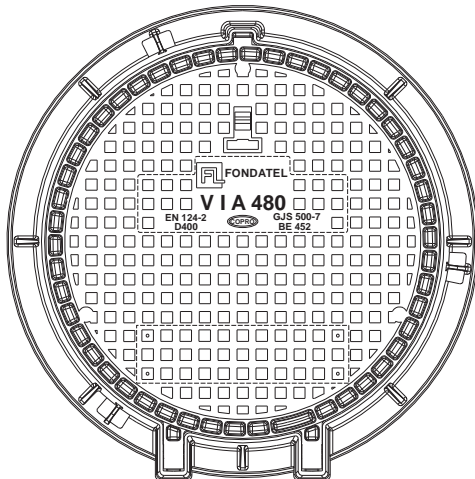

DESCRIPTION

Regard de chaussée « grande ouverture » articulé D400 trafic intense, double charnière

AVANTAGES DU PRODUIT

Articulation efficace

- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
- Tampon avec épaulement sous le niveau d'emboîtement de 45 mm.
- Ouverture du tampon à 120° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs
- Extraction du tampon à 110°
- Sécurité avec blocage du tampon en position 90°

Silence et stabilité

- Joint EPDM clipsé dans le cadre sur la zone d'appui du tampon.
- Serrage du tampon dans le cadre grâce à la pression périphérique exercée par le joint sur l'épaulement du tampon.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation

- 3 anneaux de manutention sur la semelle du cadre.
- Semelle du cadre peu ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace
- Prise pour décollement du tampon avant l'ouverture.
- Boîte de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet.
- Fermeture du tampon en le soulevant en position sécurité et en le laissant tomber dans le cadre préalablement nettoyé.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1


Particulièrement destiné aux voies de circulations, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

RÉFÉRENCE	NR D'ARTICLE	GTIN/EAN CODE	CODE RAPIDE COPRO	KG	COLIS
VIA 480 nv D400 sans vérin - sans marquage	254840		0452/0384	128	
VIA 480 nv D400 sans vérin - EUP	25484002		0452/0384	128	
VIA 480 nv D400 sans vérin - sans marquage - avec grille anti-chute	254840501		0452/0384	128	
VIA 480 nv D400 sans vérin - EUP - avec grille anti-chute	25484050201		0452/0384	128	

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

VIA 480 NV SANS VÉRIN

Regard de chaussée D400

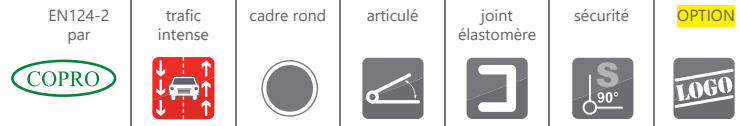

<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:
-277,76 kg CO₂/ensemble avec revêtement
-266,24 kg CO₂/ensemble sans revêtement

CERTIFICATION TIERCE PARTIE COPRO

OPTIONS

- Marquage/Logo sur demande
- Clé ergonomique APERTAS
- Grille anti-chute

VARIANTES

- Version avec trou
- Assistance par vérin



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>

OPTION

clé de levage ergonomique
n° d'article 200 200



OPTION

Via 480 nv sans vérin
avec grille anti-chute
n° d'article 254840501

