

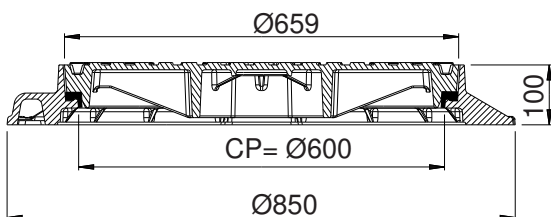
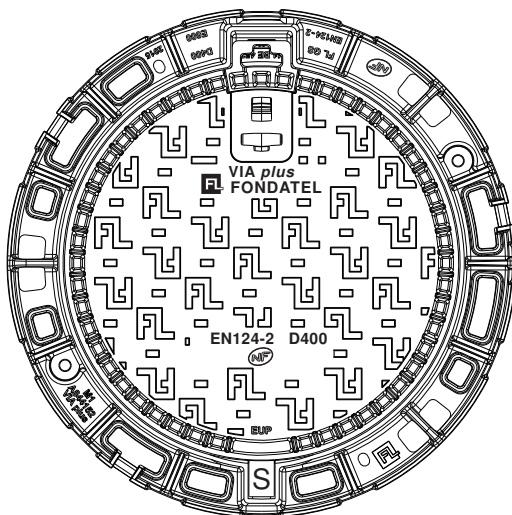


VIA PLUS

Rijwegdeksel D400

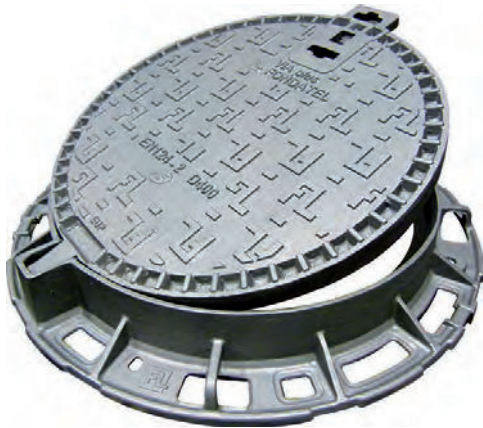

BESCHRIJVING

Scharnierend rijwegdeksel D400, intens verkeer.

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Efficiënt scharniersysteem

- Bij openen van het deksel, automatische evacuatie van vuil onder scharnierpunt deksel via voorziene opening
- Deksel met versterkingsribben onder inleghoogte deksel 50mm.
- Opening van het deksel 120° om een eenvoudige toegang mogelijk te maken en de veiligheid van gebruiker te optimaliseren.
- Uitlichten deksel op 110°
- Veiligheid met dekselvergrendeling in 90° positie.
- Om het deksel te sluiten vanuit zijn veiligheidspositie volstaat om het deksel vanuit zijn veiligheidspositie op te lichten (houweel in uitsparing plaatsen en lichte kracht uitoefenen via hefboom-effect) en het deksel in het kader te laten vallen (kader die eerst gereinigd werd)

Stilte en stabiliteit

- EPDM dichting geclijpt in het kader over de ganse diameter van het steunvlak.
- Centrerung deksel in kader door de gewichtsruck van het deksel op de dichting.
- Anti-slip motief in wafelmotief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking

Plaatsingsinstructies

- 3 hefpunten in het draagvlak van het kader.
- Kader geschikt voor een performante verankering.
- 4 gaten, op de basis van de kader, aangebracht voor een eventueel verankering.
- Uitsparing teneinde deksel los te kunnen maken voor opening.
- Waterdicht kamer voor plaatsing van haak of houweel voor eenvoudige opening.

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.

PLAATS VAN INBOUW

Groep 4, Klasse D400 →zie EN124-1

Rijgedeelte van wegen (inbegrepen voetgangersstraten), verharde zijbermen en de parkeerzones voor alle types van verkeersvoertuigen.

REFERENTIE	ARTIKEL N°	KG	VERPAKKING
VIA plus R - EUP	844150	85	10
VIA plus R - EAUX PLUVIALES	84415013	85	10
VIA plus R - EAUX USEES	84415014	85	10
VIA plus R - EAU POTABLE	84415015	85	10

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.

Verantwoordelijke uitgever: FONDATEL-LECOMTE nv • Tel 0032.(0)64 23 63 23 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Verkoop - Logistiek: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industrieel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Productie - Maatschappelijke zetel: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

VIA PLUS

Rijwegdeksel D400



<https://fondatel.com/index.php/milieubeleid-2/?lang=nl>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

MILIEU

0 kg CO₂ uitstoot/product via compensatie (*)

(*) Fondatel heeft, als gevolg en op basis van haar intern CO₂ uitstootbalans, een actieplan opgemaakt met als doel de CO₂ uitstoot tegen 2025 te verminderen met 20%, en dit volgens de Europese richtlijnen.

Fondatel heeft zich geëngageerd om te investeren in gecertificeerde klimaatprojecten, om de CO₂ uitstoot die momenteel nog niet vermeden kunnen worden te compenseren, die ervoor zorgen om de globale CO₂ uitstoot te verminderen en bijkomend gealigneerde winsten te bekomen zoals omschreven in de Algemene Doelinden van Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

De compensatie bedraagt 176,80 kg CO₂ /product

OPTIE

- Markering/Logo op aanvraag

VARIANTE

- Versie zonder veiligheid